

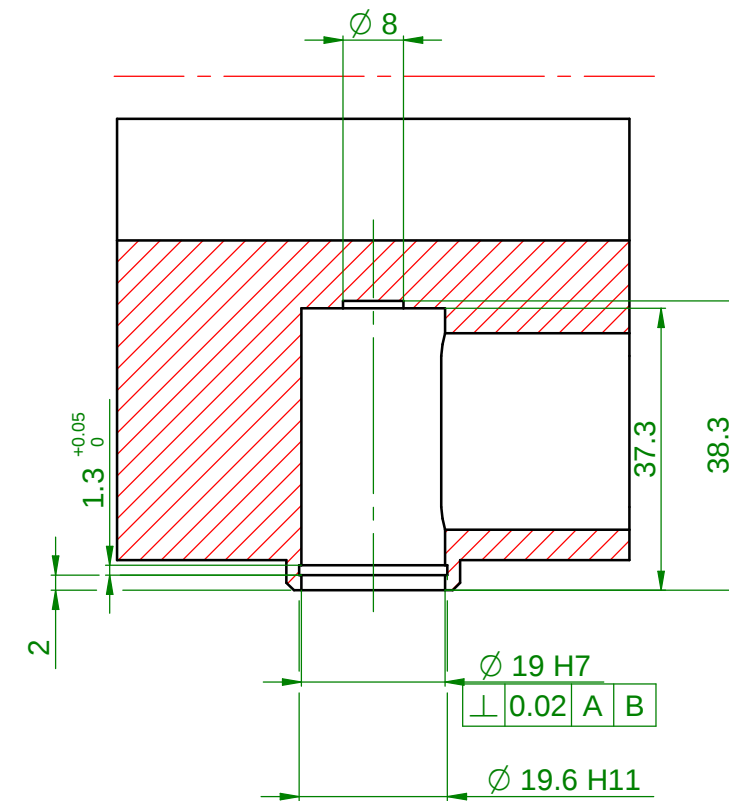
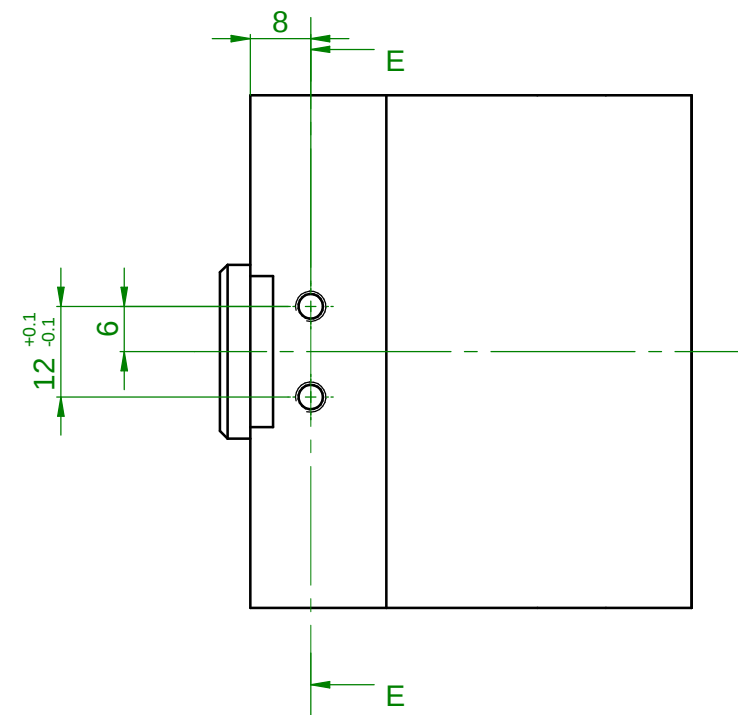
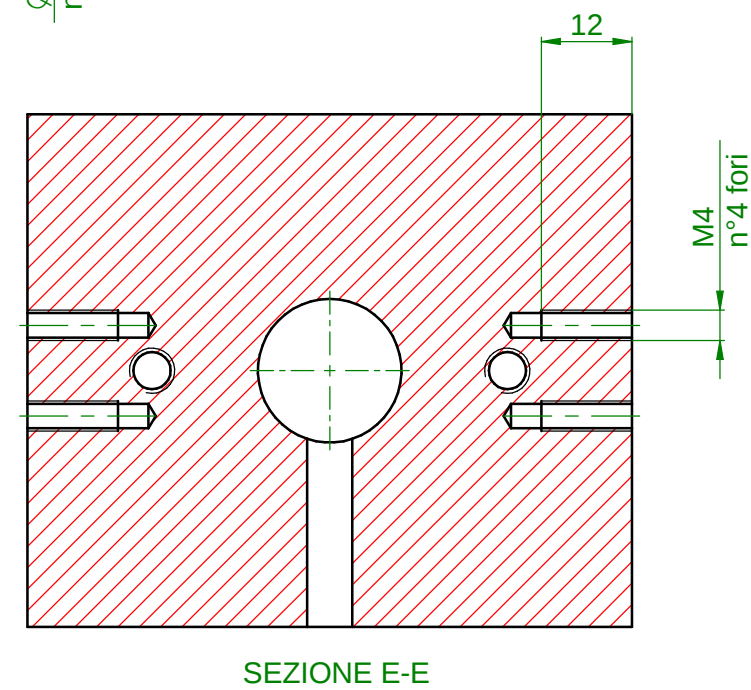
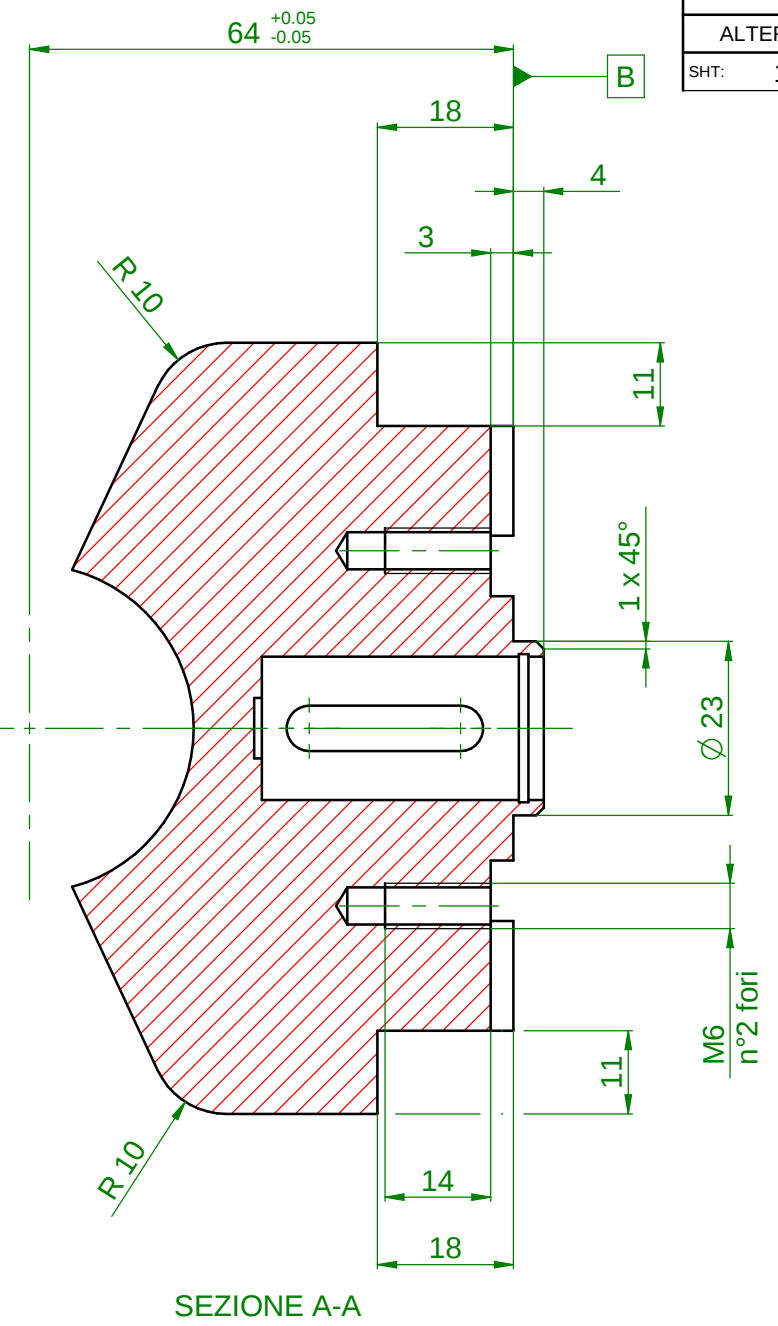
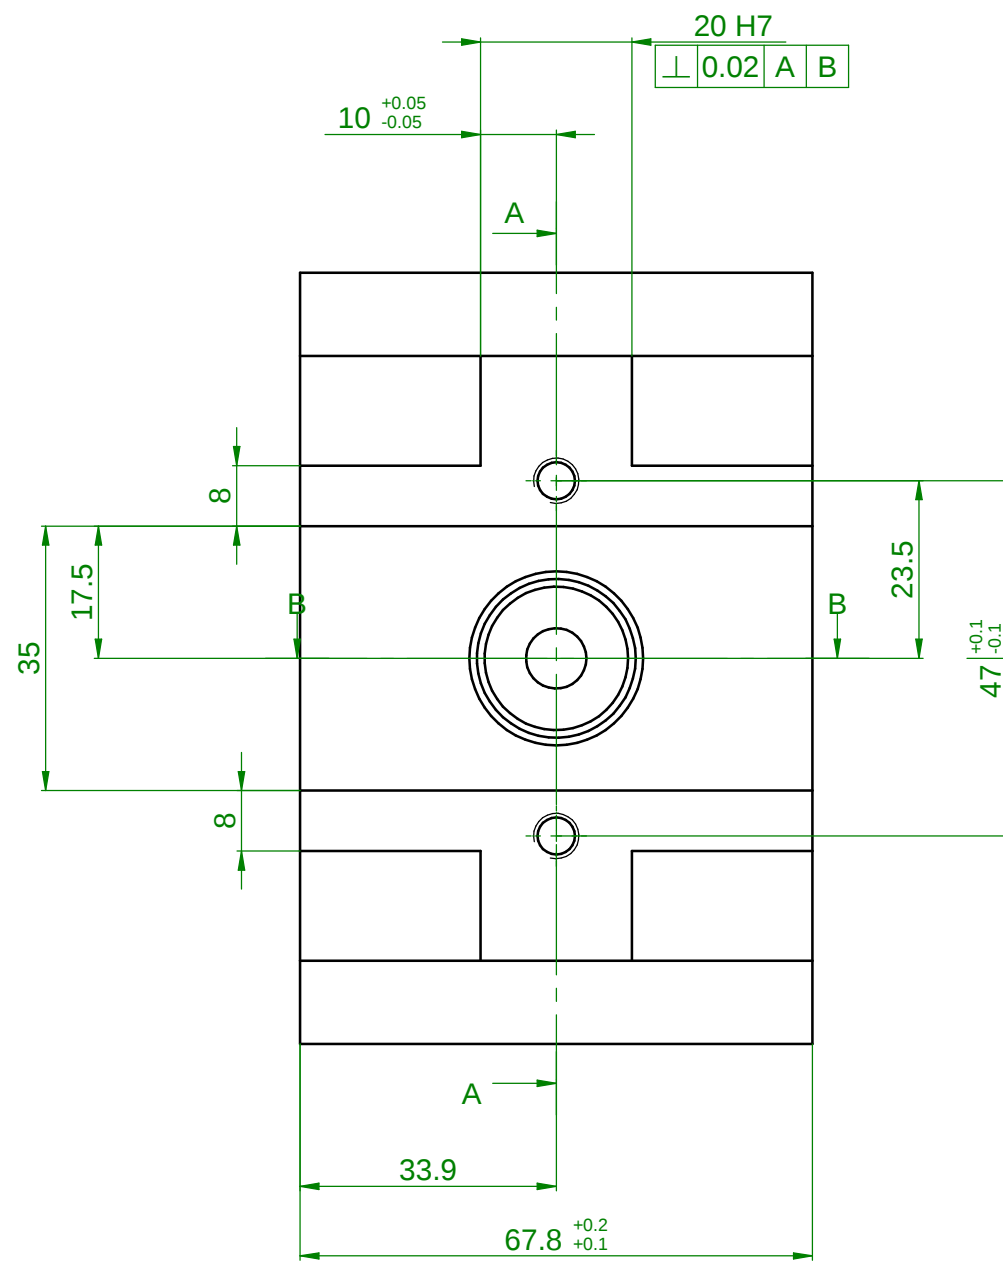


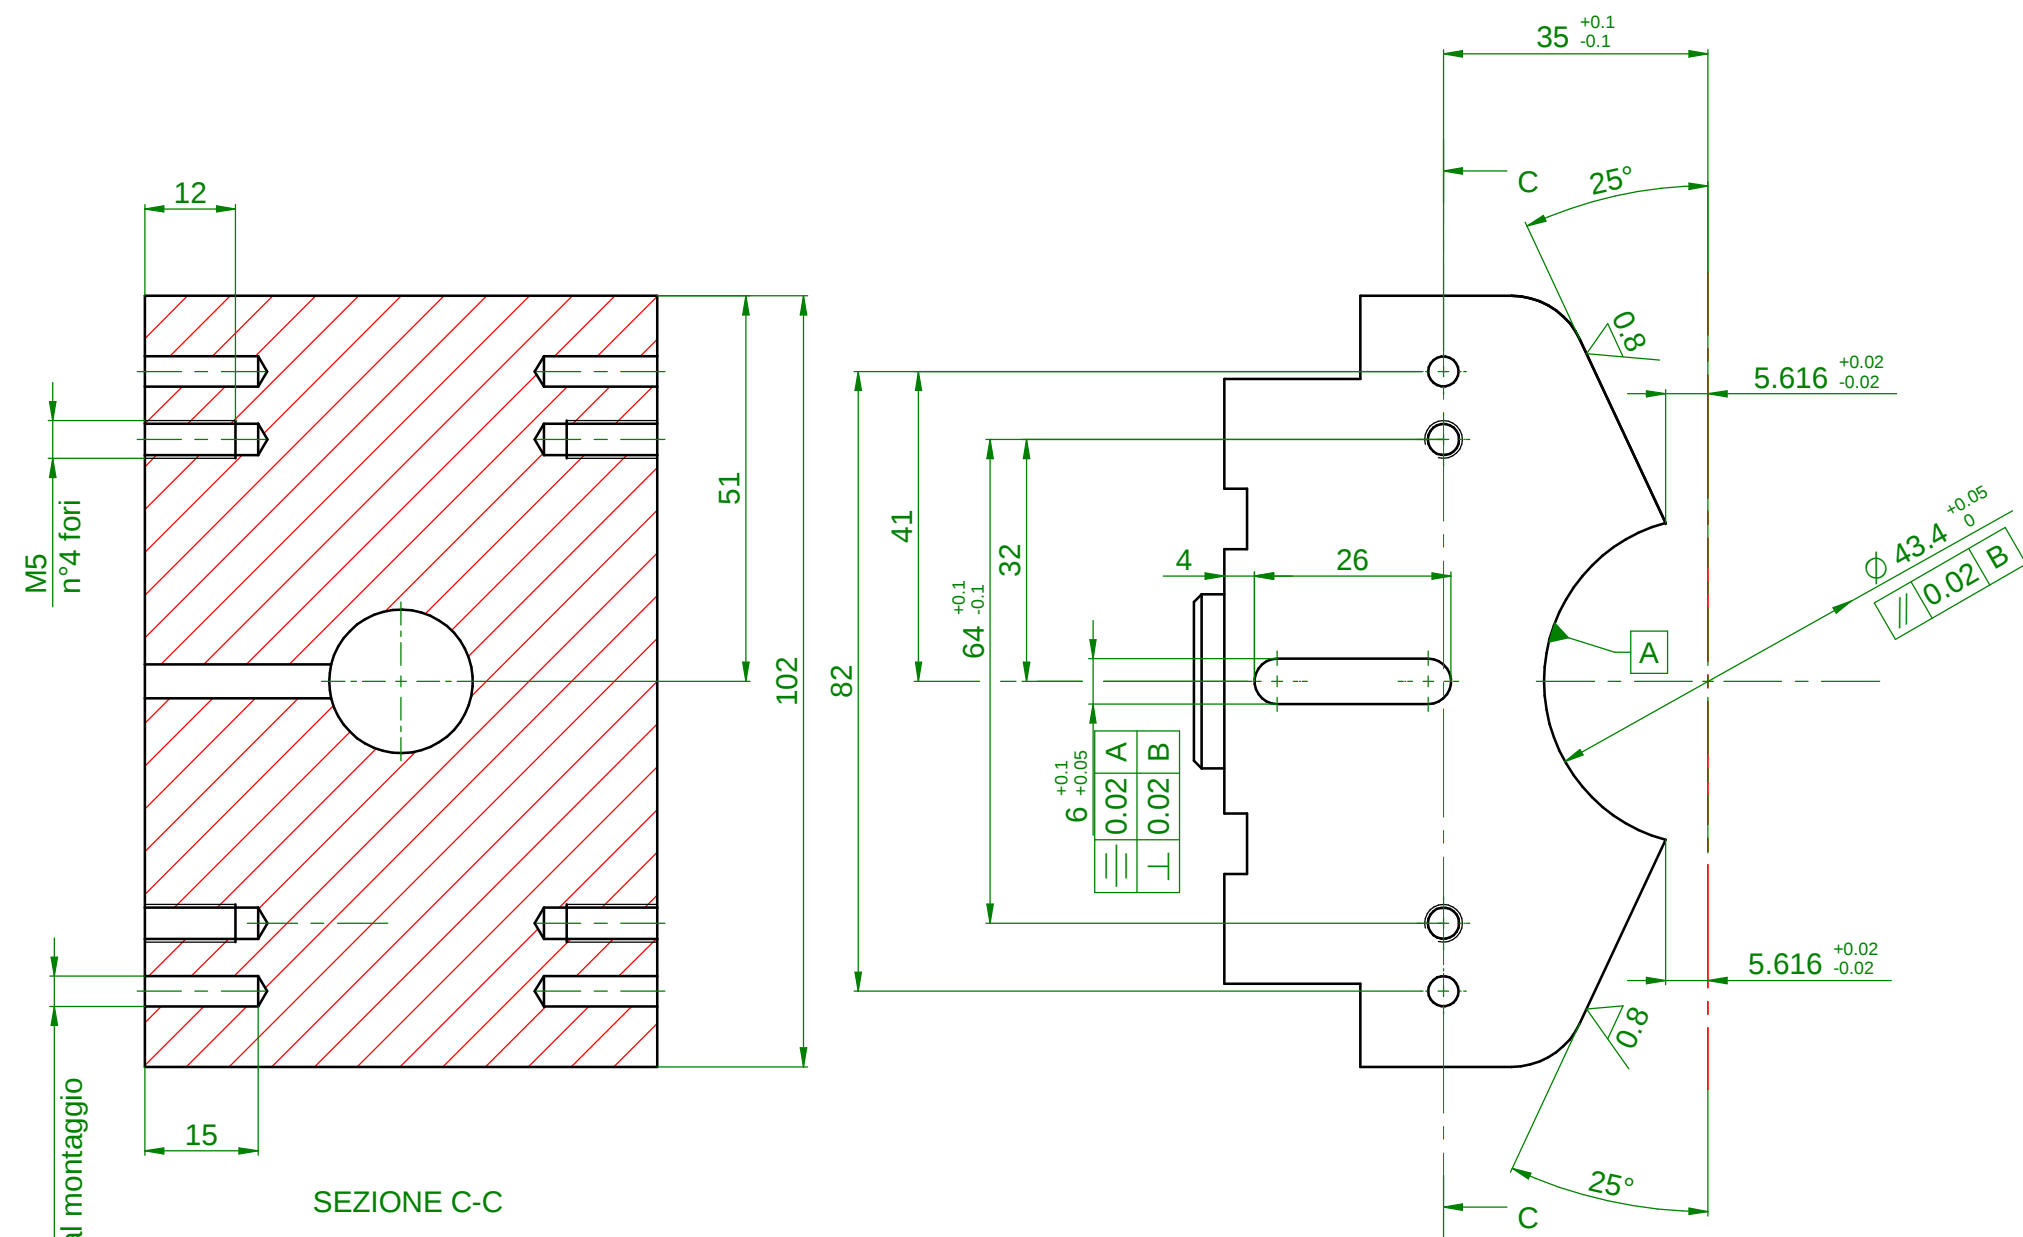

SEZIONE B-B

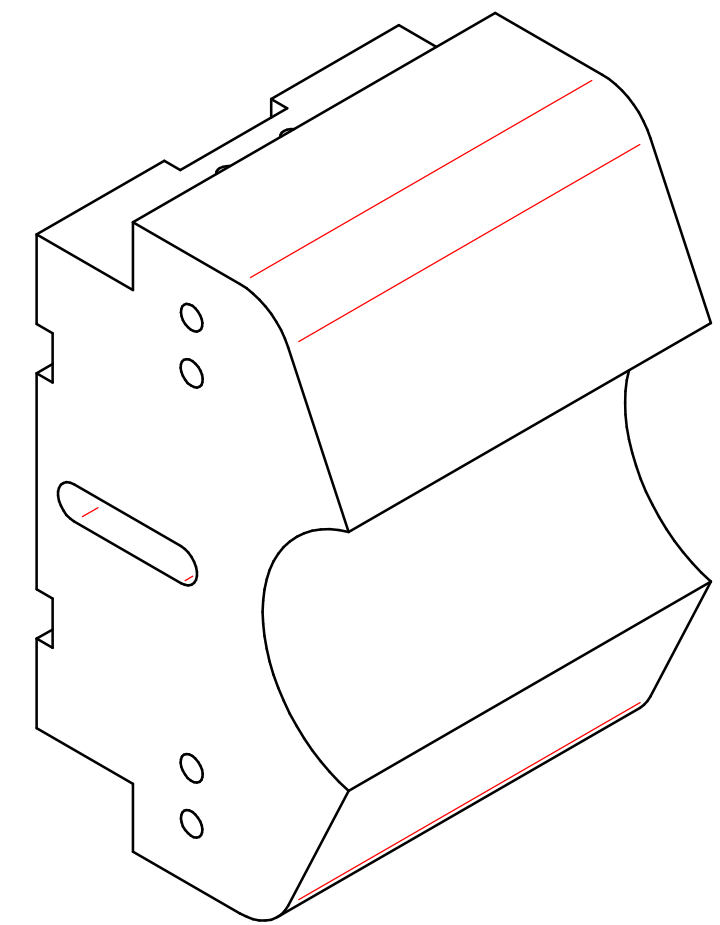

1.6/ (0.8/)

NOTE: - Accoppiare e spinare con i particolari Pettine LC e LOC - Rettificare insieme i piani inclinati - La ganascia deve essere sottoposta a TEMPRA SOTTOVUOTO HRC 56-58 prima della rettifica					REV	DATE	DESCRIPTION	DR	APP	MATERIAL: X 210 Cr 13 KU UNI2955	NAME: CORPO GANASCIA Ø=43 Hp=60	A2	ATOP S.p.A.
					HEAT TREATMENT:					MASS: 2.286 kg	SCALE: 1 : 1	DR: MARCHI	DATE: 10/05/15
					ADDITIVE FINISH: VEDI NOTE					TOLL. GEN.: UNI 2768-mk	TOLL. ANG.: UNI 2768-m	AP:	DATE:
PROPRIETA' ATOP A TERMINI DI LEGGE OGNI DIRITTO E' RISERVATO.										02.024653.01			SHT: 1 OF: 1