

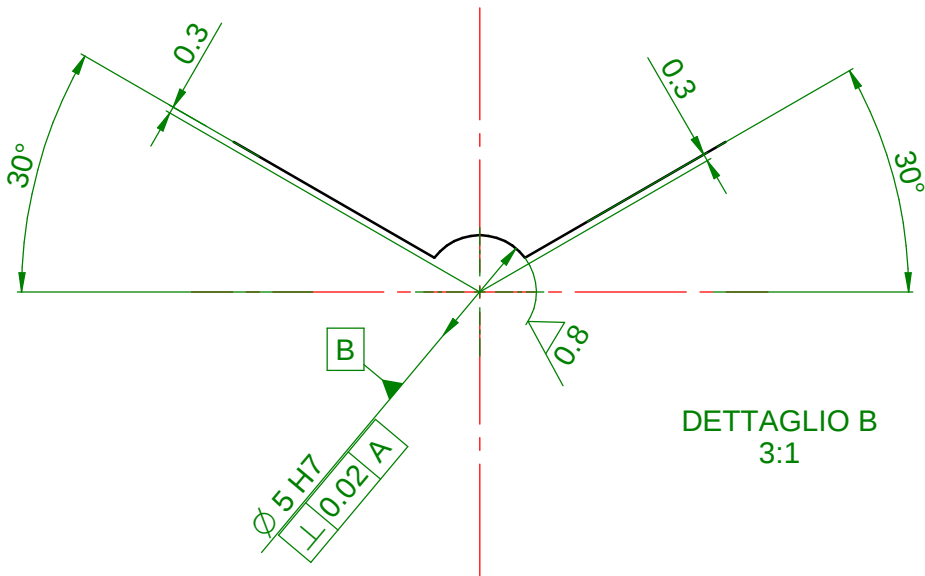
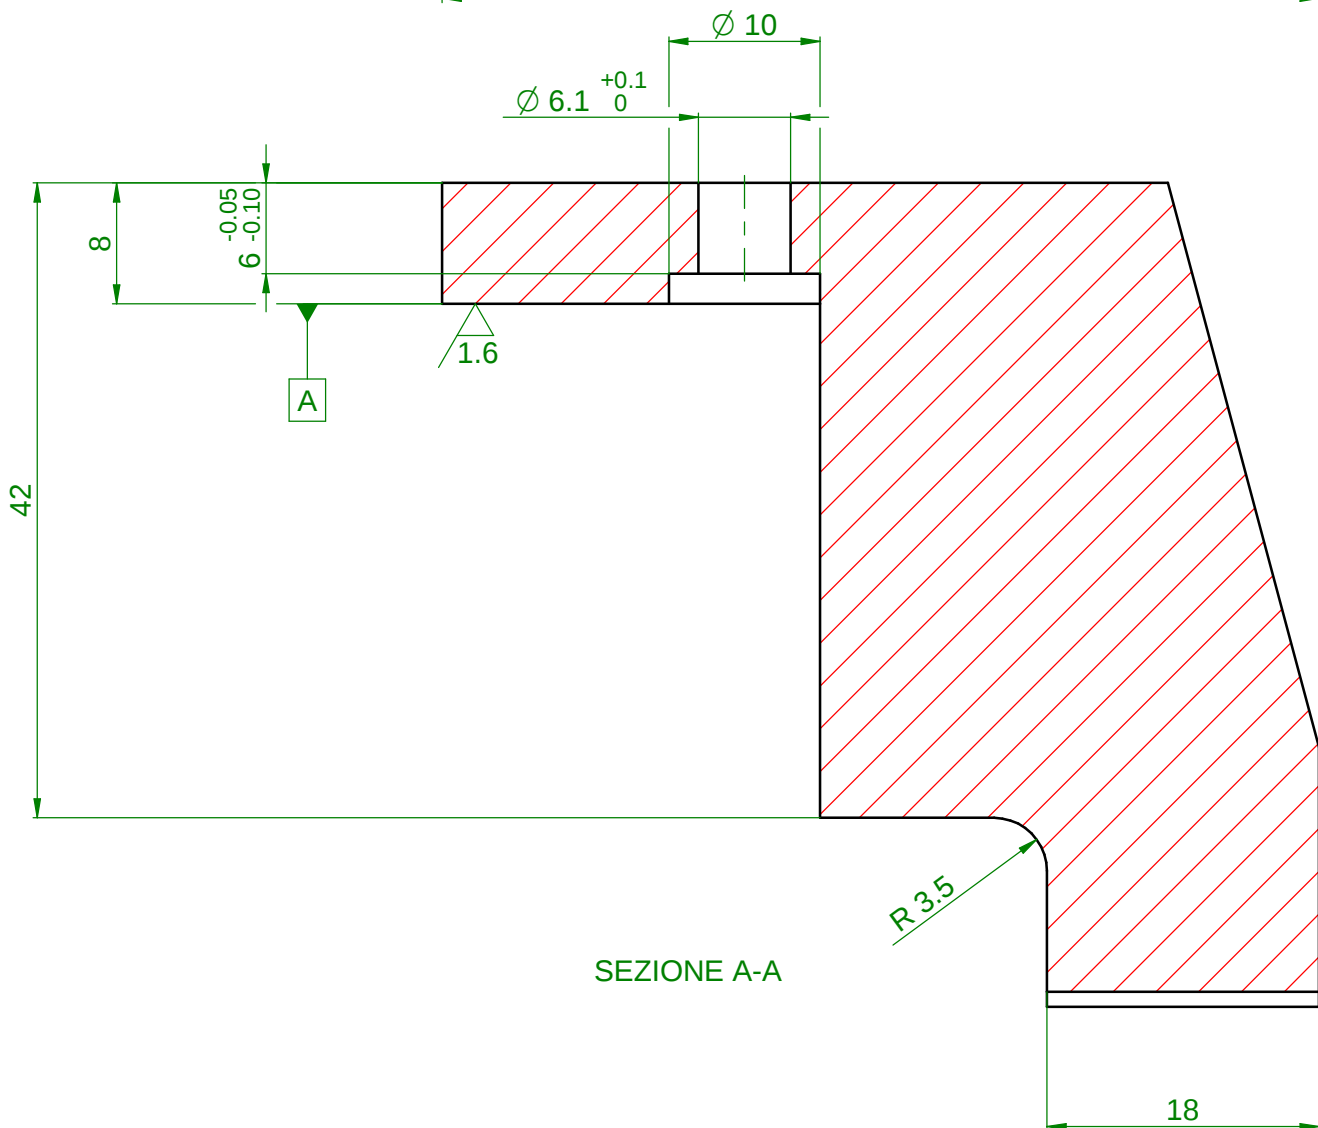
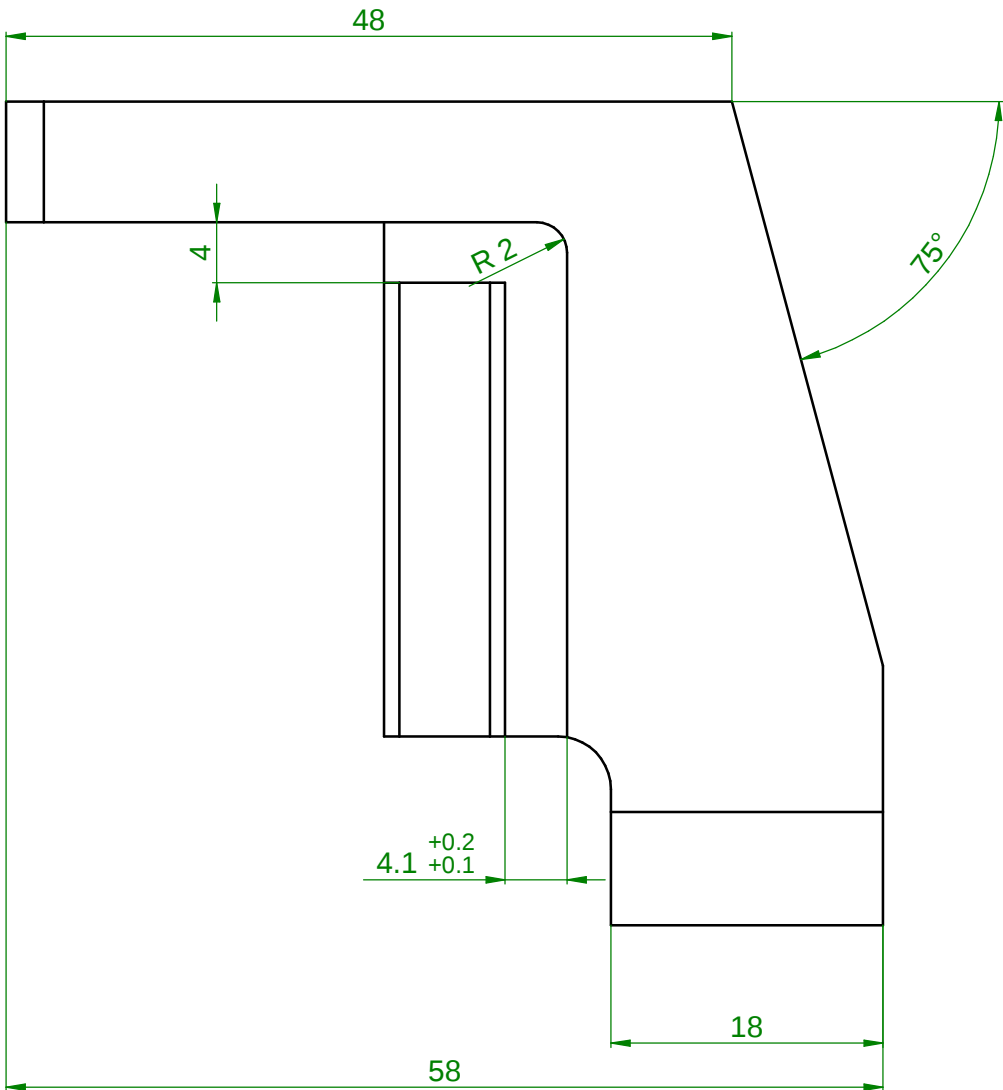
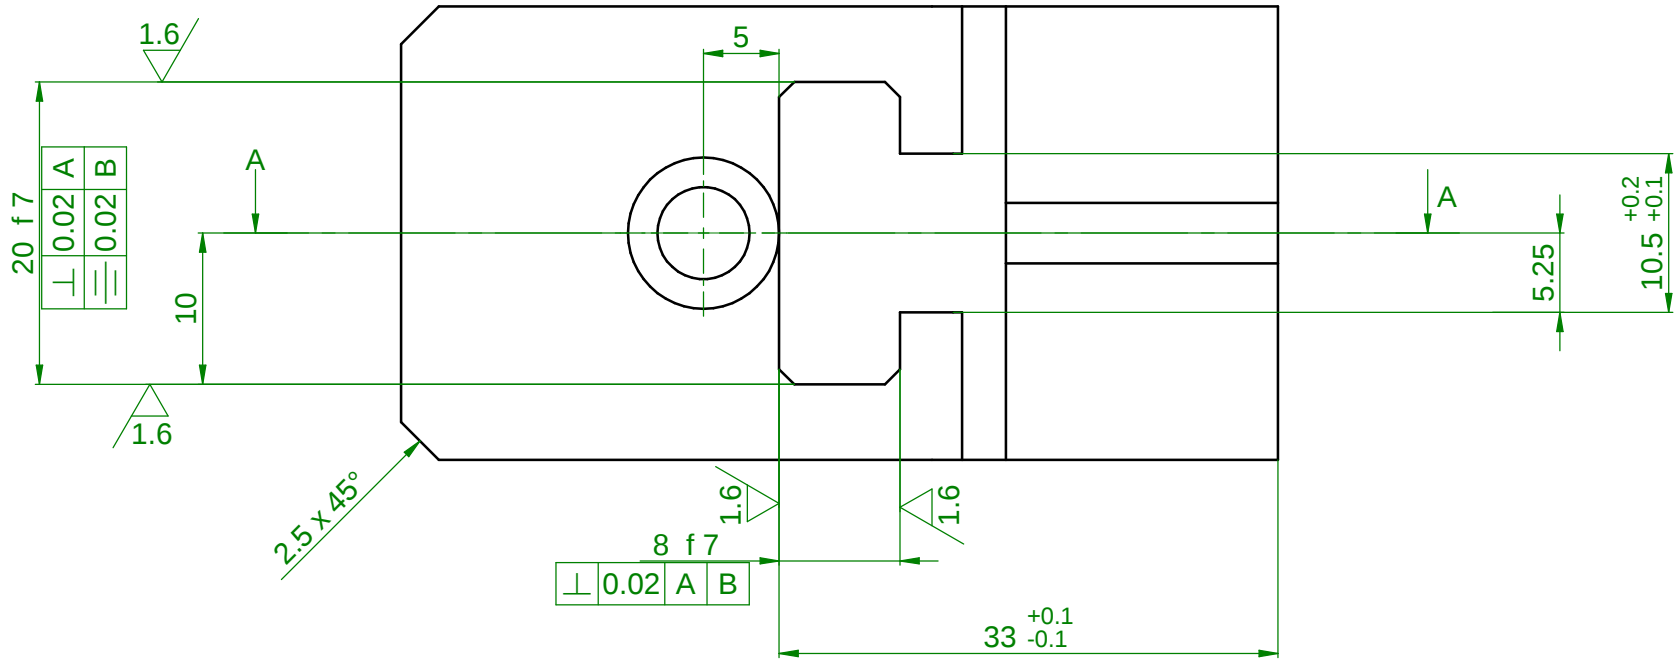
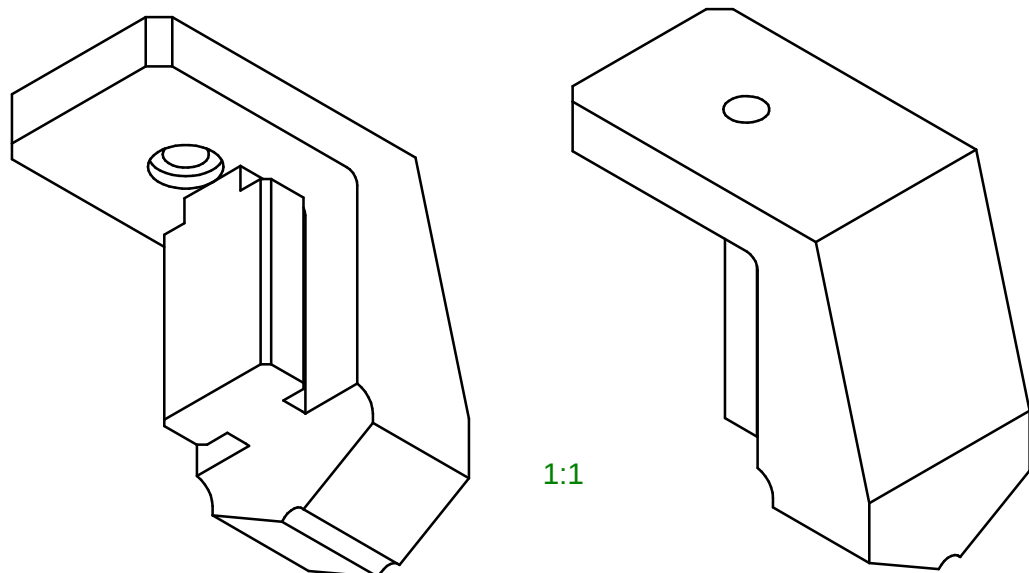


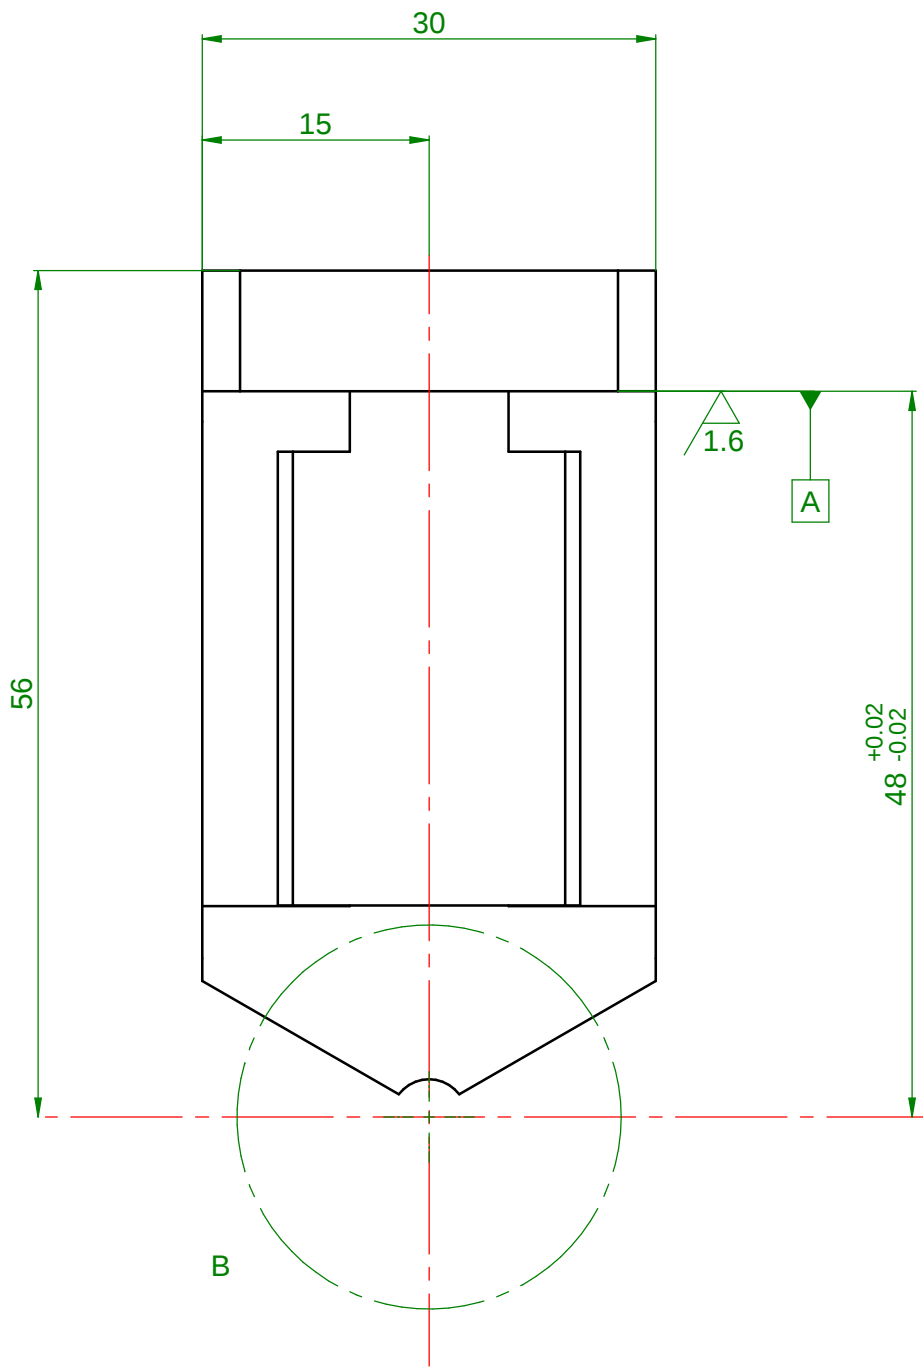

DETTAGLIO B
3:1

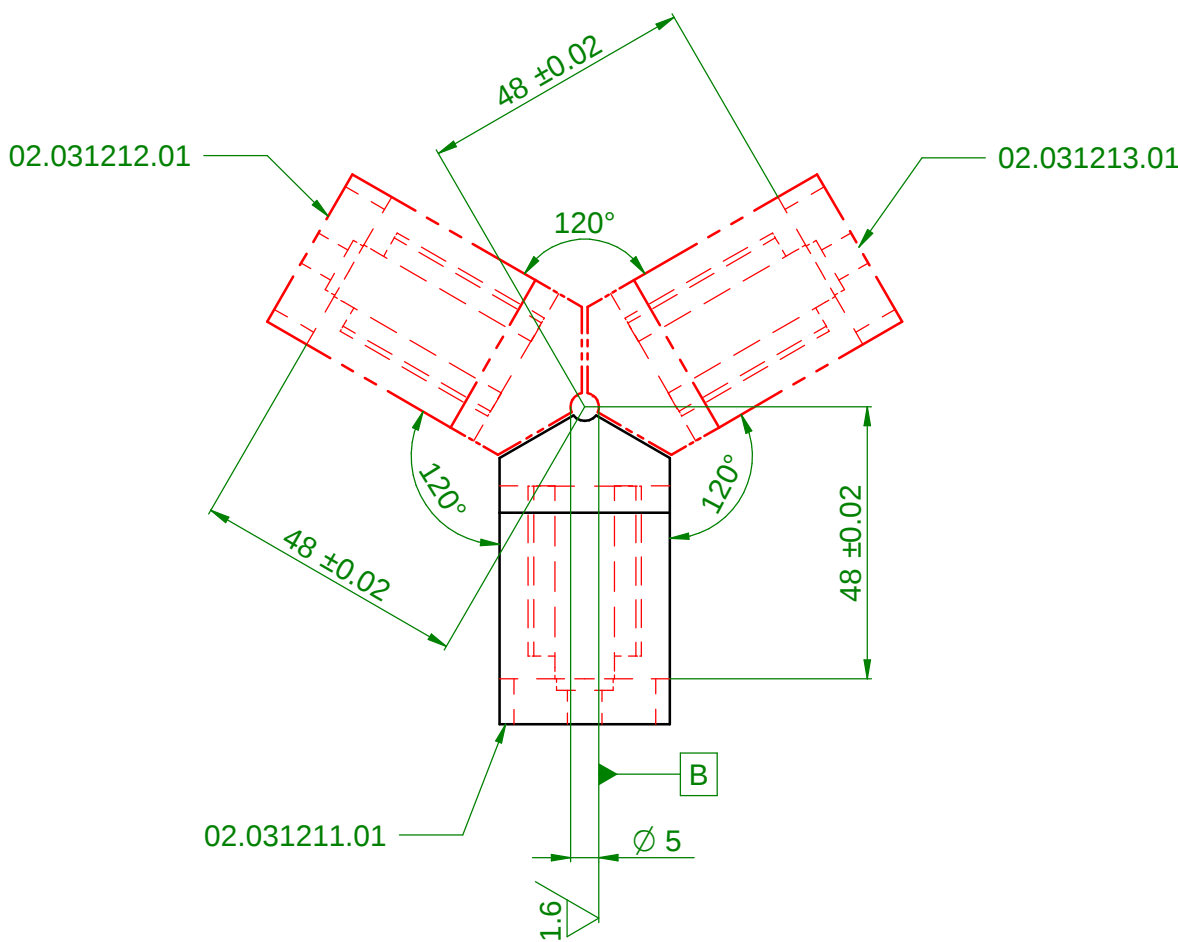

Smussare gli spigoli 0.5x45°

3.2/ (1.6/ 0.8/)

Eseguire la lavorazione a Ø 5 H7 unitamente
ai particolari 02.031212.01 e 02.031213.01
posizionando le 3 griffe a 120° e rispettando
le tolleranze indicate

Smussare gli spigoli 0.3x45°

REV	DATE	DESCRIPTION	DR	APP

MATERIAL:	X 210 Cr 13 KU UNI2955
HEAT TREATMENT:	TEMPRA S.V. + RINVENIMENTO
HRC	56-58
ADDITIVE FINISH:	

NAME:	GRIFFA INFERIORE Øalbero=5
MASS:	0,319 kg
SCALE:	
TOLL. GEN.:	UNI 2768-mk
TOLL. ANG.:	UNI 2768-m

A2	ATOP s.p.a.
DR: massimofanac	11/10/18
AP:	DATE:
02.031211.01	SHT: 1 OF: 1