

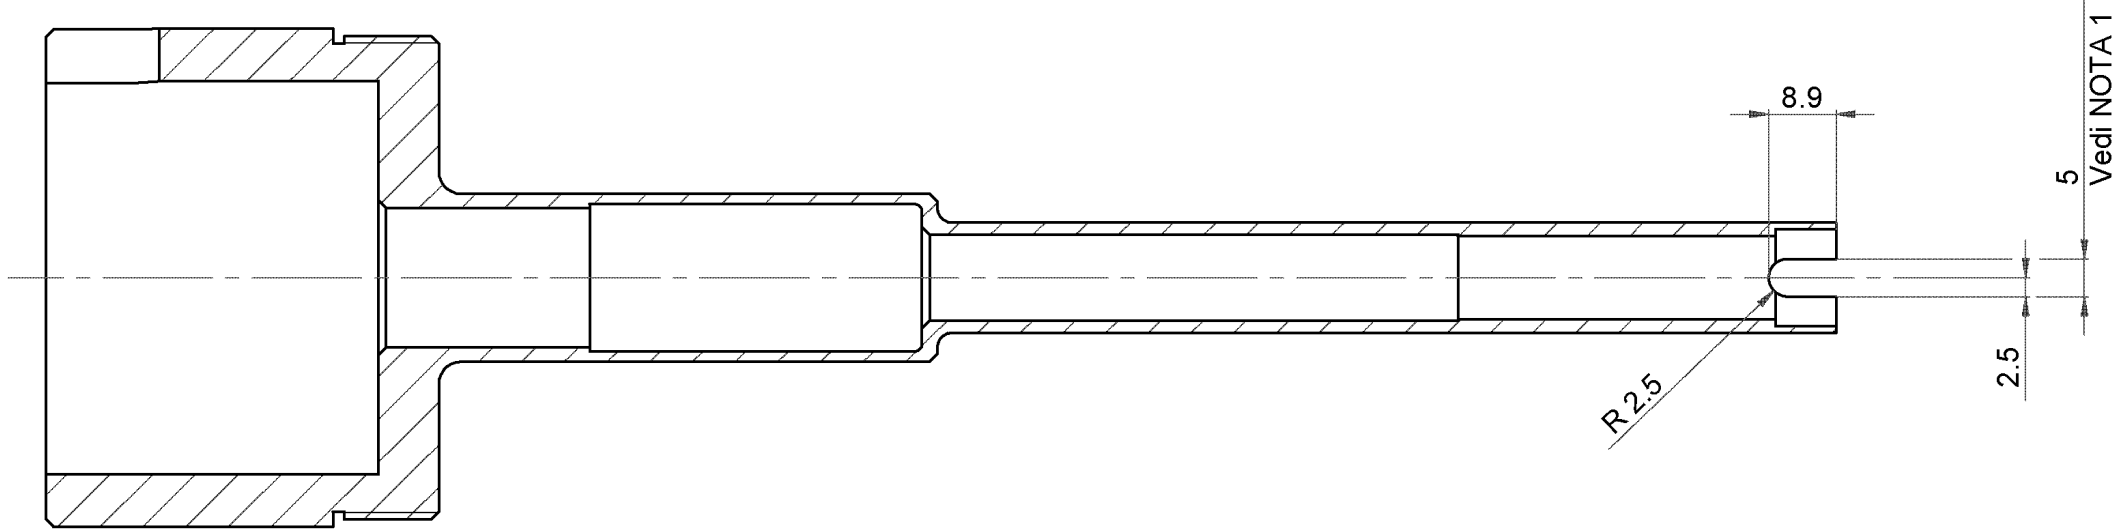


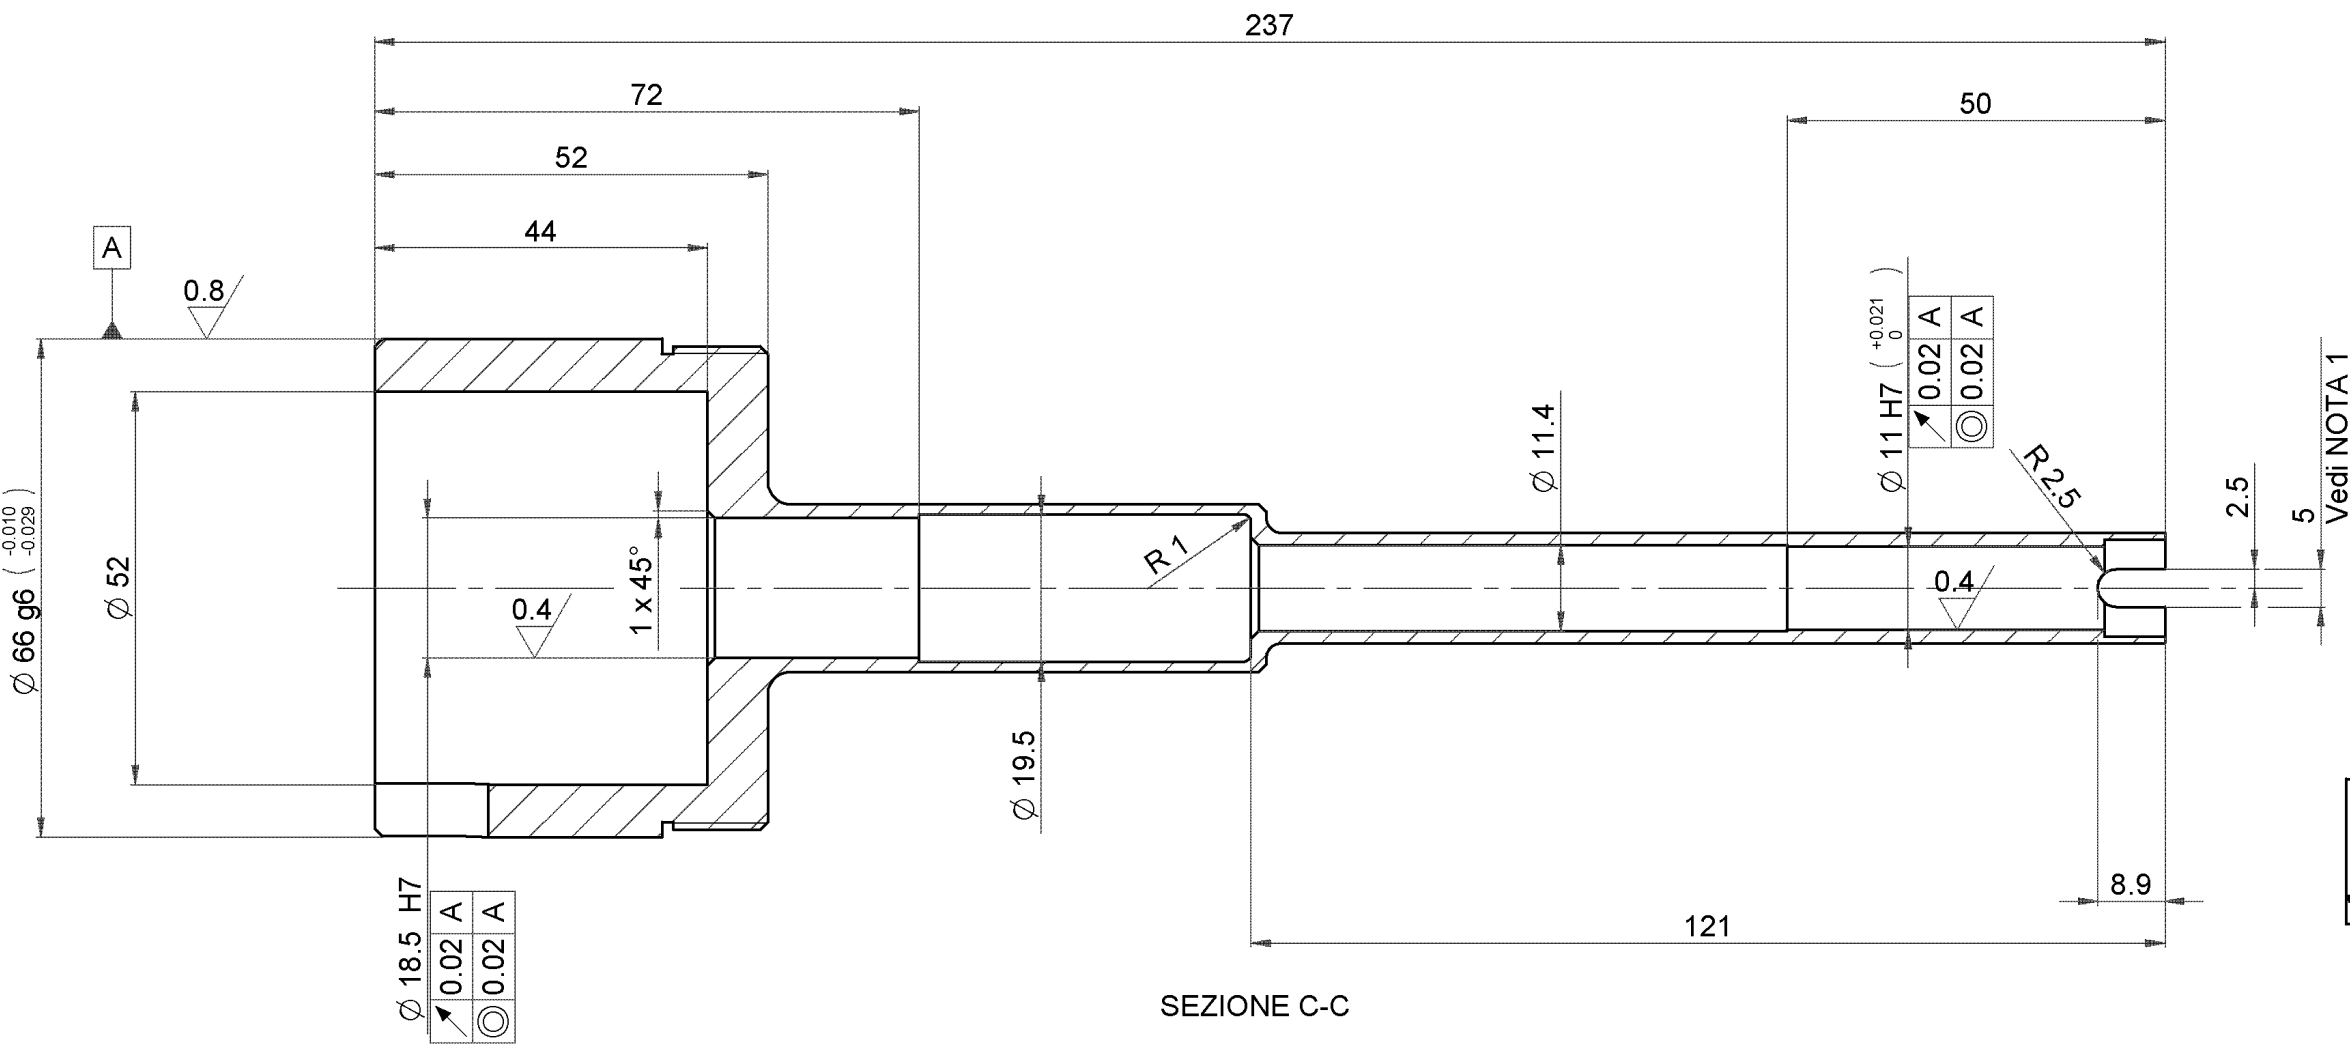

SEZIONE A-A

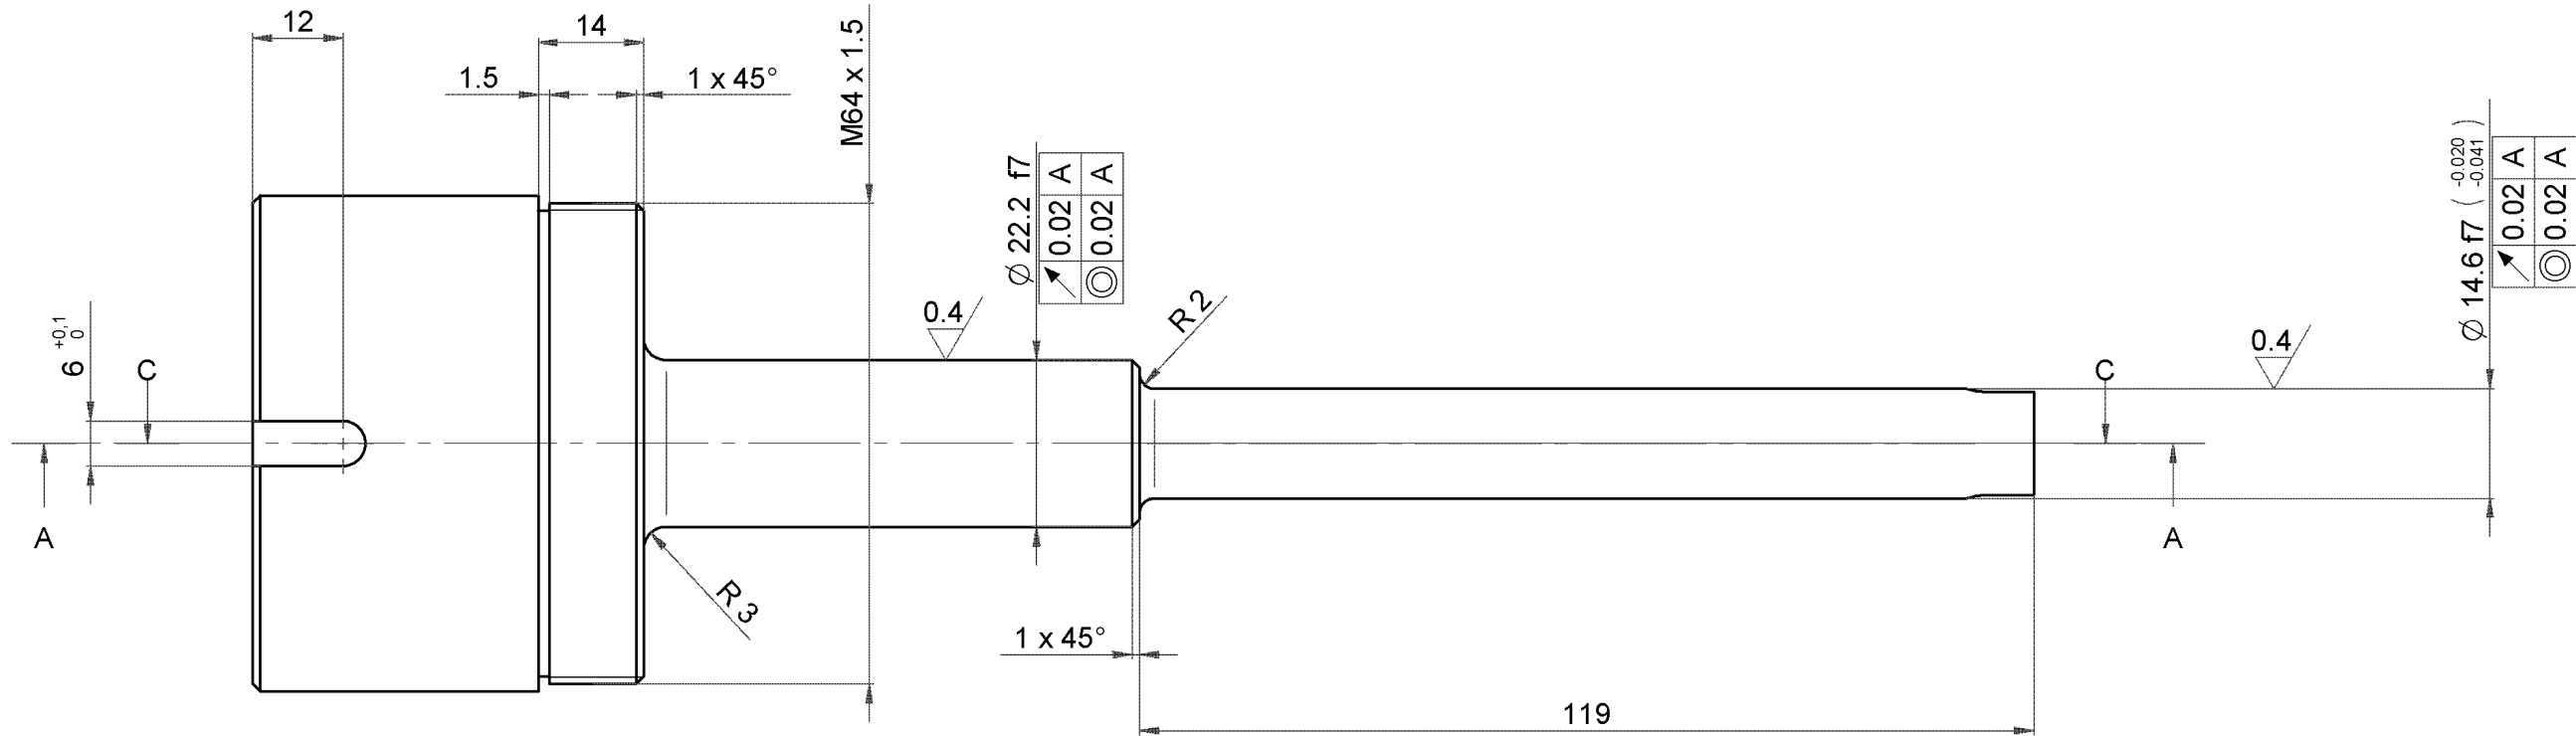


SEZIONE C-C


NOTA 1 :  
Rispettare l' orientamento della  
"goccia" con l' asola Ø6

Smussare gli spigoli 0.3x45°

1.6/ (0.8/ 0.4/ )

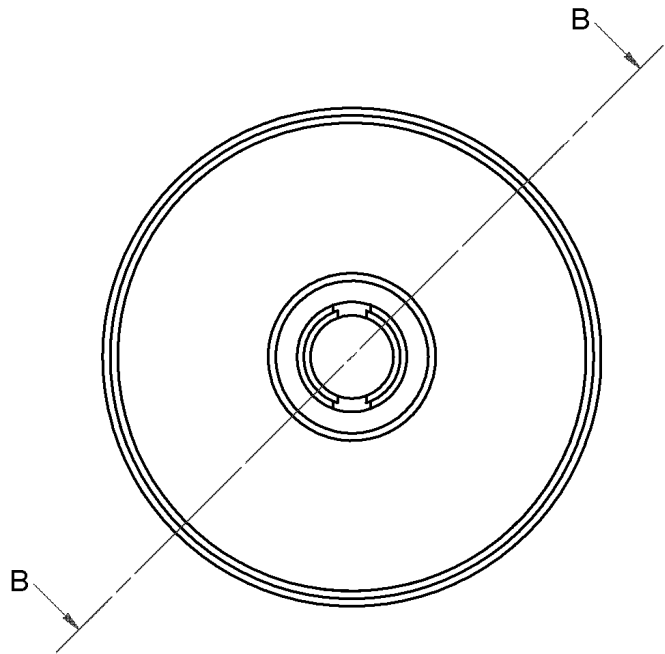

SEZIONE B-B

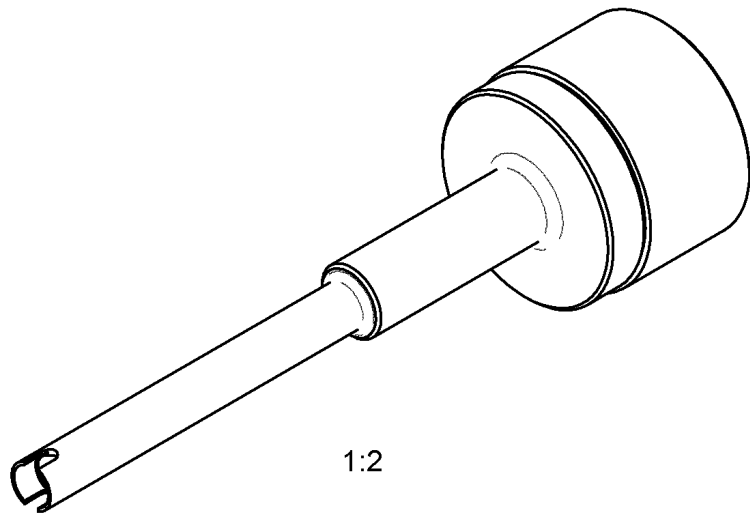

1:2

|     |      |             |    |     |                                                            |                            |                           |                 |            |                 |    |             |
|-----|------|-------------|----|-----|------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|------------|-----------------|----|-------------|
| REV | DATE | DESCRIPTION | DR | APP | MATERIAL:<br>90 MnVCr 8 KU UNI2955                         | NAME:<br>THIMBLE           | MASS:<br>0,726 kg         | SCALE:<br>1 : 1 | DR: MARCHI | DATE: 09/06/08  | A2 | ATOP S.p.A. |
|     |      |             |    |     | HEAT TREATMENT:<br>TEMPRA S.V. + RINVENIMENTO<br>HRC 56-58 |                            |                           |                 | AP:        |                 |    |             |
|     |      |             |    |     | ADDITIVE FINISH:                                           | TOLL. GEN.:<br>UNI 2768-mk | TOLL. ANG.:<br>UNI 2768-m | 02.013828.01    |            | SHT: 1<br>OF: 1 |    |             |