


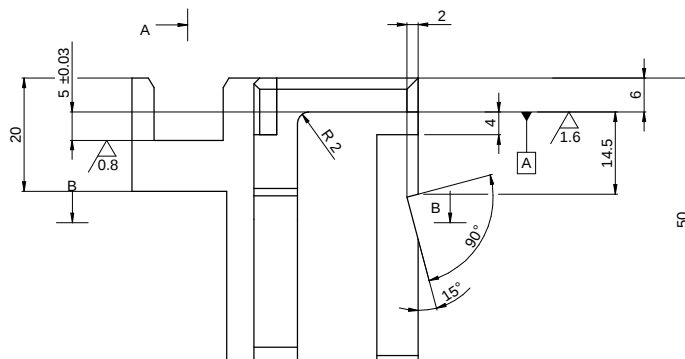



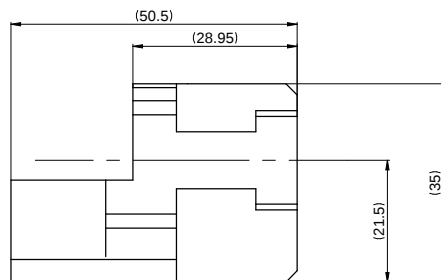


Placchetta in WIDIA
Saldare a bassa temperatura
"Castolin" (Lega argento al 12%
temperatura di saldatura -230°)

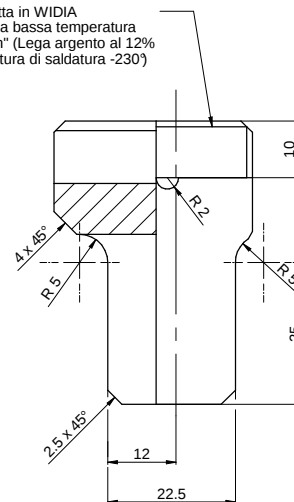


SEZIONE A-A

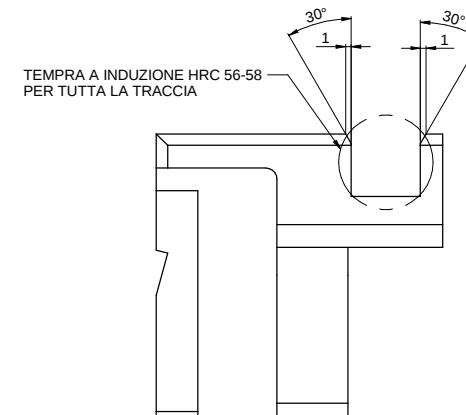

TEMPRA A INDUZIONE HRC 56-58
PER TUTTA LA TRACCIA

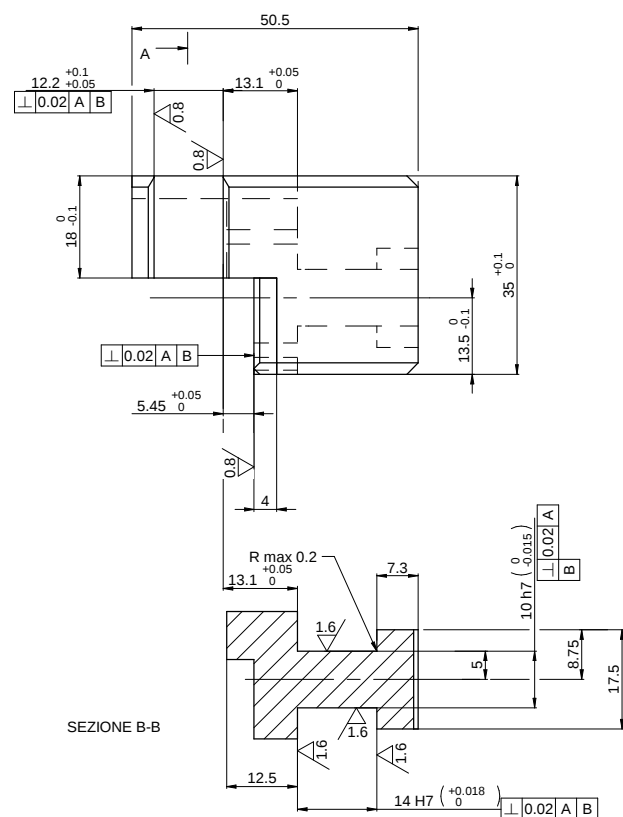

SEZIONE B-B

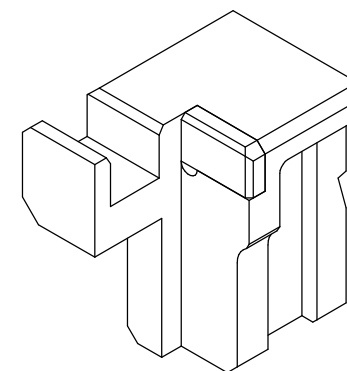

SMUSSARE GLI SPIGOLI 0.5x45°

3.2 / (1.6 / 0.8)

REV	DATE	DESCRIPTION	DR	APP	MATERIAL:	NAME:	MASS:	SCALE:	AP:	DR:	DATE:	02.022808.01	SHT: 1 OF: 1
.	.	.	.	.	C45 UNI7845 + WIDIA	SUPPORTO ALBERO Øcoll 23.1 Øalb 12	0.000 kg	1 : 1		MARCHI	05/03/14		
PROPRIETÀ: ATOP A TERMINI DI LEGGE OGNI DIRITTO È RISERVATO.					HEAT TREATMENT: VEDI NOTA SUL DISEGNO					AP:			
					ADDITIVE FINISH: NICHELATURA		TOLL. GEN.:		TOLL. ANG.:				