



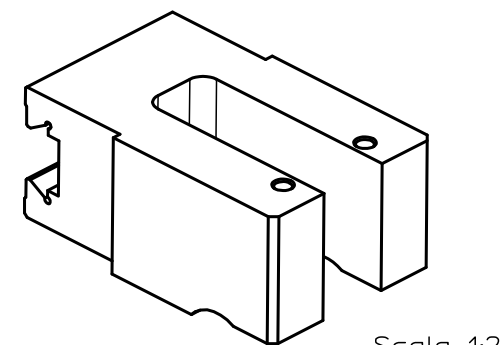

					Smussare spigoli vivi e bave 0.2-0.3x45°		toleranze generali		rugosità		
					NON RILEVARE LE DIMENSIONI MANUALMENTE		Norma UNI-ISO 2768-fH		1.6 / (3.2 / 0.8 / 0.4)		
					disegnato		verificato		F.to		
					data		29/05/2012		A3		
					firma		Gallonzelli		1:1		
					materiale:		Aisi303 UNI EN 10088		peso kg		
									SERVE PER:		
indice					tipo di modifica					data	
					Dis.					Ver.	
					trattamenti:					R =	
					Nitrurazione ionica prof.0.2 -1000HV					HRC=	
					denominazione: MORSA						
					disegno n°: 3BMK805A00736					FOGLIO	
										1 / 1	
										INDICE DI MODIFICA	
										0	

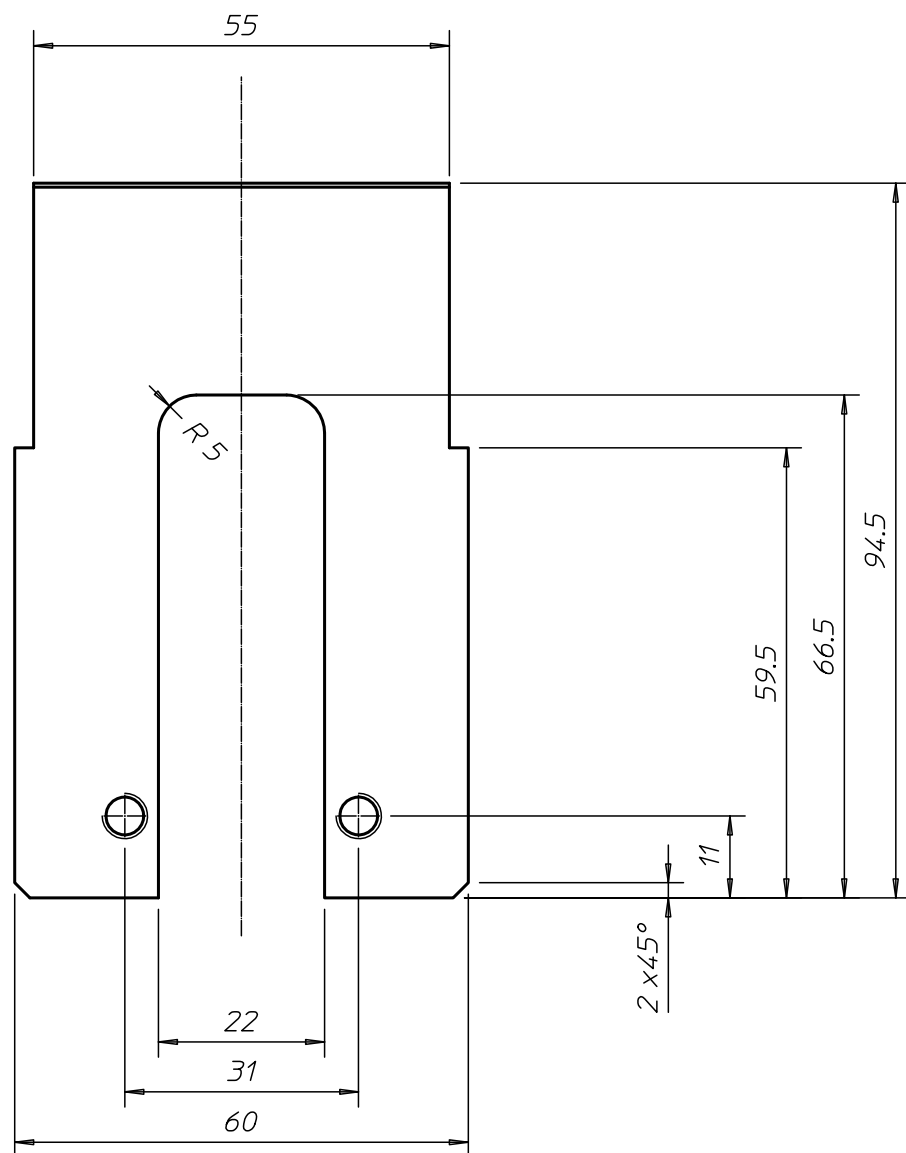

Balance Systems
S.r.l.
Milano (ITALY)

IL PRESENTE DISEGNO E' DI PROPRIETA' DELLA BALANCE SYSTEMS CHE SI RISERVA TUTTI I DIRITTI A TERMINE DI LEGGE

Balance Systems
S.r.l.
Milano (ITALY)

Nitrurazione ionica prof.0.2 -
denominazione: MORSA

disegno n°: 3BMK805A00736

FOGLIO	1 / 1	INDICE DI MODIFICA	0
--------	-------	--------------------	---

IL PRESENTE DISEGNO E' DI PROPRIETA' DELLA BALANCE SYSTEMS CHE SI RISERVA TUTTI I DIRITTI A TERMINE DI LEGGE