


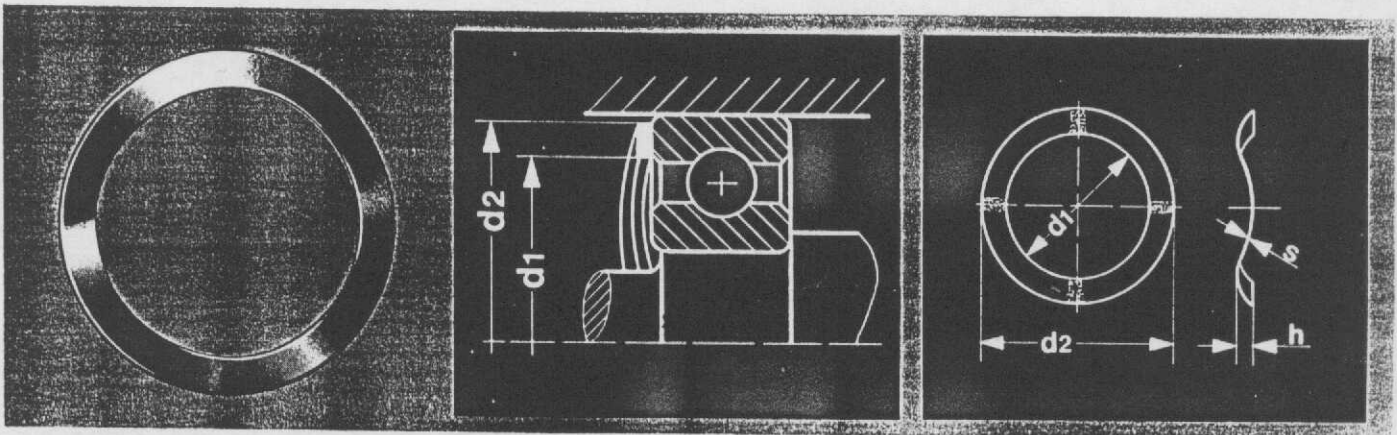

ORIGINAL L+M KUGELLAGER-AUSGLEICHSCHEIBEN Norm 1100

Original L+M-Kugellager-Ausgleichscheiben sind Konstruktionselemente, um Kugellager spielfrei einzubauen. Sie werden im Motoren- und Apparatebau sowie in vielen anderen Bereichen elektrotechnischer Erzeugnisse mit großem Erfolg zur Dämpfung von Kugellagern eingesetzt. Um der großen Anwendungspalette gerecht zu werden, fertigen wir unsere Kugellager-Ausgleichscheiben in verschiedenen Ausführungen.

ORIGINAL L+M BALL BEARING SHIMS Standard 1100

Original L+M Ball bearing shims are components for mounting ball bearings without any play. They are applied in motor and machine design, and in many other fields of electrotechnical products, to reduce the noise of ball bearings. In order to satisfy all kinds of applications, we produce our ball bearing shims in several types.

ORIGINAL L+M DISQUES D'EGALISATION POUR PALIER A BILLES Norme 1100

Original L+M Disques d'égalisation pour palier à billes sont des éléments de construction permettant de monter sans jeu des roulements à billes. Ces éléments sont utilisés dans la fabrication de moteurs et de machines ainsi que pour beaucoup d'autres applications dans des appareils électrotechniques afin d'amortir le bruit des roulements. Pour pouvoir satisfaire tous les besoins, nous produisons plusieurs modèles de nos disques d'égalisation pour palier à billes.

M36

Hr. Nolte

Ident.-Nr.: 651521 | 036 | 40 03 19

Kugellager-Kurzzeichen	Durchmesser		s (Richtwert)	h (mm)	P _{max} (N)	C ± 20% (N/mm)	Ausführung
	d ₁	d ₂					
624 (EL 4)	7,2	12	0,2	1,2	130	130	K 2
	7,2	12	0,125	1,4	60	47	K 3
634 (R 4)	10,5	15,8	0,3	1,8	195	130	K 2
625 (EL 5)	10,5	15,8	0,2	1,7	130	87	K 3
607 (EL 7)	11,4	18,8	0,3	1,5	180	150	K 2
626 (EL 6)	13,2	18,8	0,2	1,6	50	36	K 3
635 (R 5)	14	21,8	0,3	1,6	145	112	K 2
608 (EL 8)	15,8	21,8	0,2	1,6	55	39	K 3
627 (R 7)	17,3	23,8	0,3	1,5	105	88	K 2
609 (EL 9)	17,3	23,8	0,25	1,5	65	52	K 3
629 (R 9)	19,3	25,8	0,35	1,9	115	74	K 2
6000	19,3	25,8	0,3	1,8	75	50	K 3
6001	21	27	0,4	1,6	85	71	K 2
	21	27	0,3	1,5	40	33	K 3
6200	22,5	29,7	0,3	1,7	55	39	K 2
6002	26,5	31,7	0,4	2,1	80	47	K 2
6201	24,5	31,7	0,35	2,3	80	41	K 3
16002	24,5	34,5	0,5	2,4	625	329	K 2
6300	28	34,5	0,4	3,1	100	37	K 3
16003							