


Tragzahlen
Cr dyn. = 5.650 N
Corstat. = 3.200 N

KAG-ID: 428174a

KV8630 / 8.11.11 Ed.
aktualisiert 27.11.13 Ed.

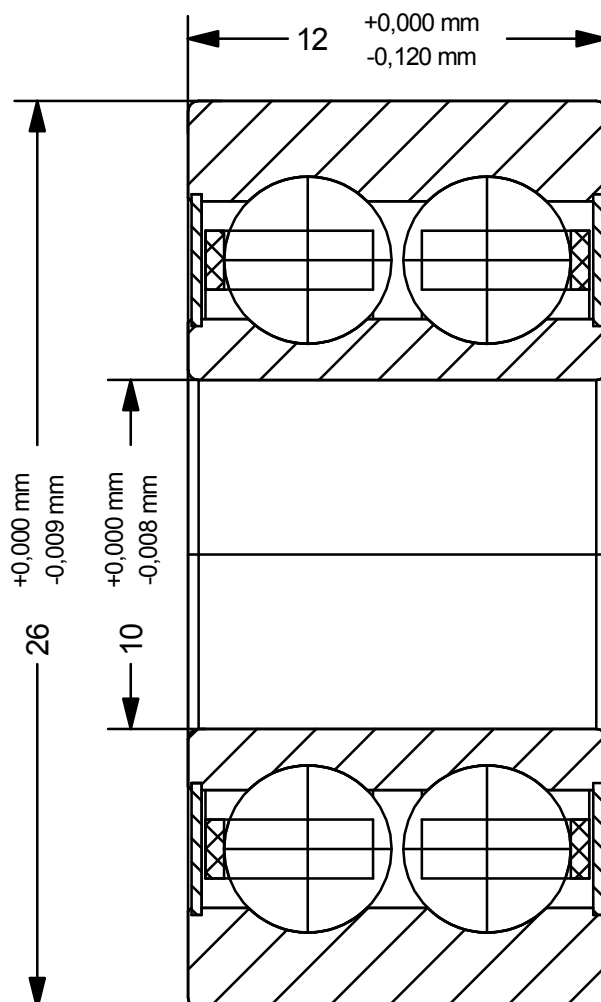

Toleranzklasse: PN
Lagerluft: CN (=Axialspiel 0,005...0,021mm)
Grenzdrehzahl: 18.000 U/min
Druckwinkel 25°
Fett: Klüber Isoflex Super LDS 18
Fettmenge: 35%
2RSR: beidseitig schleifende Elastomerdichtung
T9H: Käfig aus Polyamid 6.6 (25% glasfaserverstärkt)
Gewicht: 22g

Angebots- und
Lieferzeichnung

Allgemein-
toleranzen
ISO 2768-m

(Oberfl.)

Maßstab Kein

Format DIN A4

Werkstoff: 100Cr6



SBN Wälzlager

3000 2RSR-T9H

Blatt
1/1

Blätter

Zust Änderung Datum Name Ursprung

Ersatz für:

Ersetzt durch: