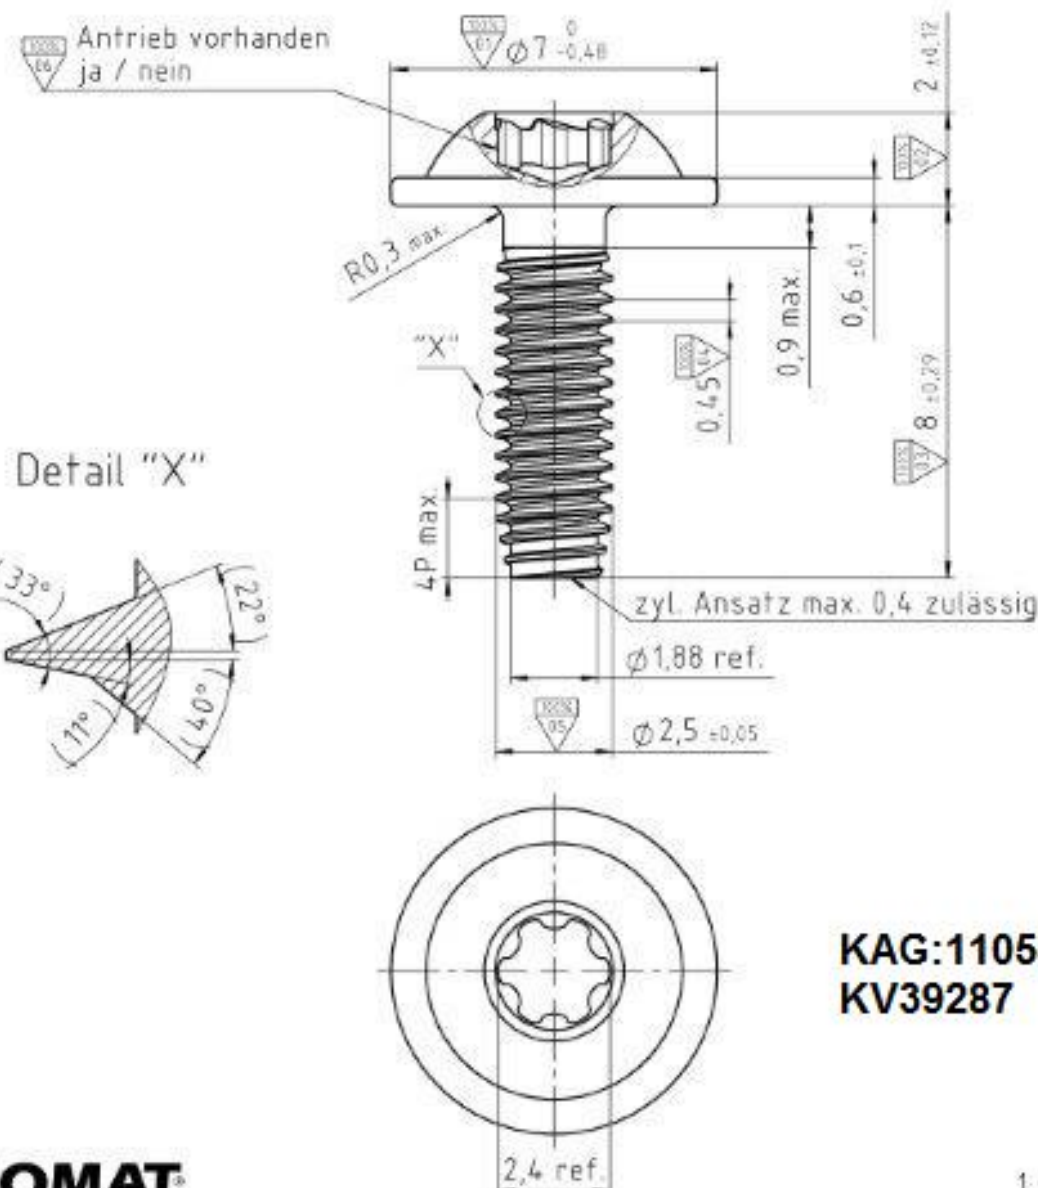


EJOT TORX PLUS® / AUTOSERT® 8IP

Eindringtiefe/
PENETR. DEPTH: 0,90/1,10Antrieb vorhanden
ja / nein

Detail "X"

KAG:11055776
KV39287

EJOMAT®

1:1

04	war: A3K DIN EN ISO 4042	05.07.2016	ROESER
03	Artikelnummer hinzu	11.12.2015	SCHROEDER
02	Text "Achtung Entwicklungsziel" entfernt, Maß Antrieb und Steigung Text "ref." ergänzt	25.11.2015	MENNEKES
VERSION	ÄNDERUNG NUR DURCH CAD MODIFICATION BY CAD ONLY	DATUM DATE	GEÄNDERT CHANGED
Werkstoff/MATERIAL Stahl, vergütet nach EJOT WN 5161, Teil 2 STEEL, THROUGH HARDENED ACC. TO EJOT WN 5161, PART 2		Oberflächenschutz / SURFACE PROTECTION BN 590295-XXX-A3K (04)	
Gewicht WEIGHT 0,54 g		Oberfläche SURFACE 1,99 cm ²	
Volumen VOLUME 68,94 mm ³		Allgemeintoleranzen GENERAL TOLERANCES EJOT WN 5163	
Gezeichnet DRAWN 04.08.2015 SCHROEDER		Halle und Toleranzangaben bezogen auf das unbeschichtete Teil DIMENSIONS AND TOLERANCE FIGURES REFER TO THE UNCOATED PART	
Geprüft APPROVED 05.07.2016 KROH		Benennung / TITLE EJOFORM ALtracs Plus Schraube AP 25x8	
Norm CHECKED 05.07.2016 KROH		EJOT	
DOKUMENT STATUS freigegeben		DIMENSIONS IN MM	
CAD SYSTEM SOLIDWORKS		Artikel-Nr. / PART NO 6390195801 (07)	
		Zeichnungs-Nr. / DRAWING NO 1150917 - 000	
		VERSION 04	
		Maßstab SCALE 7:1	
		ORIGINAL A4	
KUNDE/CUSTOMER: Bross		IDENT NO.	

FOR THIS DRAWING WE RESERVE ALL RIGHTS. WITHOUT OUR PERMISSION IT MAY NOT BE COPIED NOR MADE ACCESSIBLE TO THIRD PERSONS. ALL PATENT, TRADEMARK AND OTHER RIGHTS IN AND TO THIS DRAWING AND DESIGN ARE EXPRESSLY RESERVED BY EJOT®.

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der EJOT AG. Alle in diesem Dokument enthaltenen Angaben sind ohne Gewähr. EJOT AG ist nicht haftbar für Schäden, die aus der Verwendung dieses Dokuments resultieren. EJOT AG ist nicht haftbar für Schäden, die aus der Verwendung dieses Dokuments resultieren.