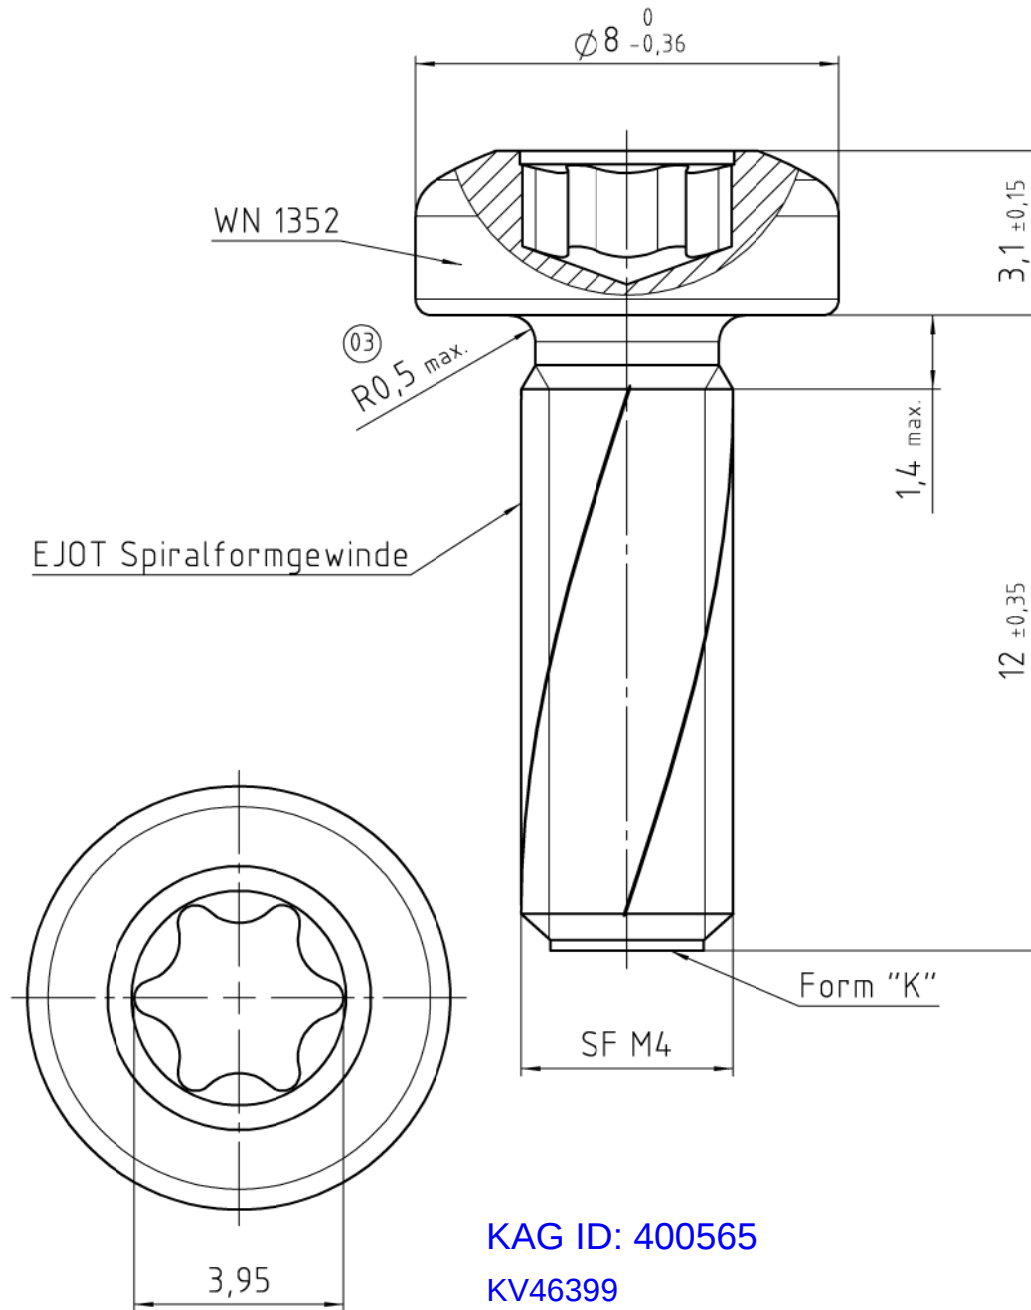


EJOT TORX® T20

Eindringtiefe/
PENETR. DEPTH: 1,40/1,80

KAG ID: 400565

KV46399

1:1



03		neues Zeichnungsformular; Oberflächenbezeichnung, Unterkopfradius und Gewicht aktualisiert				26.03.2010		MENNEKES		
VERSION		ÄNDERUNG NUR DURCH CAD MODIFICATION BY CAD ONLY				DATUM DATE		GEÄNDERT CHANGED		
Werkstoff/MATERIAL		Oberflächenschutz / SURFACE PROTECTION			Symbol	Anzahl Merkmale NUMBER CHARACTERISTIC		EJOT WN 0910		
Einsatzstahl, Einsatzverguetet nach EJOT WN 1361, Teil 1 CARBON STEEL, CASE HARDENED PER EJOT WN 1361, PART 1		A2K DIN EN ISO 4042 Gleitbeschichtet / LUBRICATED			03 △	N				
					▽	N				
					0002	N				
Gewicht WEIGHT		Oberfläche SURFACE		Allgemeintoleranzen GENERAL TOLERANCES		Maße und Toleranzangaben bezogen auf das unbeschichtete Teil DIMENSIONS AND TOLERANCE FIGURES REFER TO THE UNCOATED PART				
03 1,83 g				EJOT WN 1363		S D				
Gezeichnet DRAWN		01.03.2000		MENNEKES		EJOT Spiralform Schraube WN1352 SF M4×12-K EJOT® DIMENSIONS IN MM				
Geprüft APPROVED		26.03.2010		KLOECKNER						
Norm CHECKED		26.03.2010		KLOECKNER						
DOKUMENT STATUS		CAD SYSTEM		Artikel-Nr. / PART NO.		Zeichnungs-Nr. / DRAWING NO.		VERSION	Maßstab SCALE	ORIGINAL
freigegeben		SOLIDWORKS		6526412601		5000656 - 000		03	7:1	A4
KUNDE/CUSTOMER:										IDENT NO.:

FOR THIS DRAWING WE RESERVE ALL RIGHTS. WITHOUT OUR PERMISSION IT MAY NEITHER BE COPIED NOR MADE ACCESSIBLE TO THIRD PERSONS. ALL PATENT, TRADEMARK AND OTHER RIGHT IN AND TO THIS DRAWING AND DESIGN ARE EXPRESSLY RESERVED BY EJOT®.

Weitergabe oder Vervielfältigung dieser Unterlage sowie Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.