


430234; 06.07.2012; Buss; KV20027

Gewindefurchende Senkschrauben mit metrischem Gewinde und Innensechsrund


Vis autoformeuses à tête fraisée avec filetage métrique et à six lobes internes

Viti automaschianti a testa svasata piana con filettatura metrica, con esagono arrotondato incassato

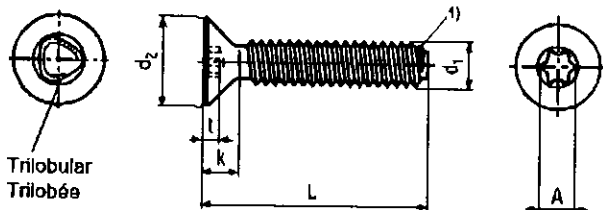

Werkstoff:
Matériau:

Stahl einsatzgehärtet, mit Gleitschicht
acier cémenté trempé, avec revêtement glissant

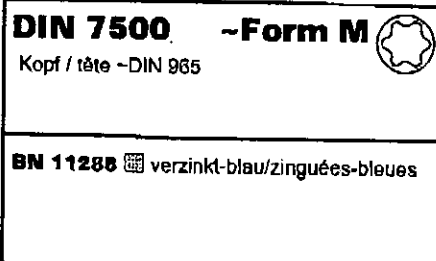

Pakete / paquets
IP Industrielapakete / paquets Industriels

Oberflächenhärte:
Dureté en surface: min. 450 HV 0

d ₁	M2,5	M3	M4	M5	M6
d ₂	4,7	5,8	7,5	9,2	11
k max.	1,5	1,65	2,2	2,5	3
	X 8	X 10	X 20	X 25	X 30
l max.	1,2	1,3	1,8	2	2,4
A~	2,4	2,8	3,8	4,5	5,6

d ₁		M2,5			M3			M4			M6		
		BN 11288			BN 11288			BN 11288			BN 11288		
Bei Bezug von		100	1000	10000	100	1000	10000	100	1000	10000	100	1000	10000
L	4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		100/IP		IP	100/IP		IP	100/IP		IP	100/IP		IP

d ₁		M6		
		BN 11288		
Bei Bezug von		100	1000	10000
L	10	•	•	•
	12	•	•	•
	16	•	•	•
	20	•	•	•
	25	•	•	•
		100/IP		IP


Anwendung:

- Stahl
- Aluminium
- Alu Druckguss
- Zink
- Zink Druckguss
- Buntmetall

Utilisation:

- acier
- aluminium
- aluminium coulé sous pression
- zinc
- zamak
- métaux lourds non-ferreux

¹⁾ Konisches Ende max. 4P
Bout conique de max. 4P



Weitere Angaben mit Konstruktionshinweisen
finden Sie auf Seite T-043.
Des indications supplémentaires avec conseils de
conception se trouvent à la page T-043.



Detaillierte Unterlagen liegen für Sie bereit.
Fördern Sie sie an.
Une documentation détaillée est à votre
disposition. Demandez-la.

Bossard

Bossard AG Schrauben Tel. 041 749 66 11 Fax 041 749 66 22