


PT®

BN 20138 - PT®-Schrauben Linsenkopf mit Innensechsrund Torx®

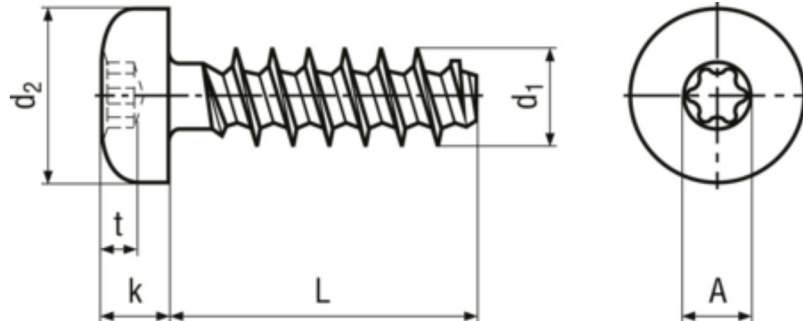

Hersteller

PT®

Zusätzliche Informationen

Detaillierte Unterlagen auf Anfrage erhältlich

Kopfform

Linsen (Pan Head)

Antrieb

Innensechsrund

Schaft

ohne Schaft

Marke

PT®

Werkstoff

Stahl

Werkstoffausführung

vergütet

Oberfläche

verzinkt-blau

Härte

380 HV

Norm

WN 1452

Warnhinweise

ISO 4042

Vergütete Verbindungselemente ≥ 360 HV und einsatzgehärtete, angelassene Verbindungselemente mit galvanischen Überzügen: Wasserstoffversprödungsgefahr!
Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie in der Einleitung.

KAG ID: 437370
KV71575 / 06.10.22 / SA

Artikelnummer	Nenn- $\emptyset$	L	d1	d2	k	Innensechsrund	A~	t min	t max
3268973	K18	6	1,8	3,6	1,3	T6	1,75	0,5	0,65
3351664	K20	10	2	3,6	1,5	T6	1,75	0,7	0,85
3218789	K22	12	2,2	4	1,4	T6	1,75	0,7	0,85
3351665	K22	18	2,2	4	1,4	T6	1,75	0,7	0,85
3216012	K30	5	3	5,6	2,1	T10	2,8	1	1,3

Artikelnummer	Nenn-ø	L	d1	d2	k	Innensechsrund	A~	t min	t max
3216013	K30	6	3	5,6	2,1	T10	2,8	1	1,3
3216014	K30	7	3	5,6	2,1	T10	2,8	1	1,3
3216015	K30	8	3	5,6	2,1	T10	2,8	1	1,3
3216016	K30	10	3	5,6	2,1	T10	2,8	1	1,3
3216018	K30	12	3	5,6	2,1	T10	2,8	1	1,3
3216019	K30	14	3	5,6	2,1	T10	2,8	1	1,3
3216020	K30	16	3	5,6	2,1	T10	2,8	1	1,3
3216021	K30	20	3	5,6	2,1	T10	2,8	1	1,3
3216022	K35	8	3,5	6,9	2,3	T10	2,8	1,1	1,4
3216023	K35	10	3,5	6,9	2,3	T10	2,8	1,1	1,4
3216024	K35	12	3,5	6,9	2,3	T10	2,8	1,1	1,4
3216026	K35	14	3,5	6,9	2,3	T10	2,8	1,1	1,4
3216027	K35	16	3,5	6,9	2,3	T10	2,8	1,1	1,4
3216029	K35	18	3,5	6,9	2,3	T10	2,8	1,1	1,4
3216030	K35	20	3,5	6,9	2,3	T10	2,8	1,1	1,4
3216031	K35	25	3,5	6,9	2,3	T10	2,8	1,1	1,4
3216033	K35	30	3,5	6,9	2,3	T10	2,8	1,1	1,4
3216034	K40	8	4	7,5	2,6	T20	3,95	1,25	1,7
3216035	K40	10	4	7,5	2,6	T20	3,95	1,25	1,7
3216037	K40	12	4	7,5	2,6	T20	3,95	1,25	1,7
3216038	K40	14	4	7,5	2,6	T20	3,95	1,25	1,7
3216039	K40	16	4	7,5	2,6	T20	3,95	1,25	1,7
3216040	K40	18	4	7,5	2,6	T20	3,95	1,25	1,7
3216041	K40	20	4	7,5	2,6	T20	3,95	1,25	1,7
3216042	K40	25	4	7,5	2,6	T20	3,95	1,25	1,7
3216044	K40	30	4	7,5	2,6	T20	3,95	1,25	1,7
3351666	K40	40	4	7,5	2,6	T20	3,95	1,25	1,7
3216045	K50	10	5	8,2	2,9	T20	3,95	1,4	1,8
3216046	K50	12	5	8,2	2,9	T20	3,95	1,4	1,8
3216047	K50	14	5	8,2	2,9	T20	3,95	1,4	1,8
3216048	K50	16	5	8,2	2,9	T20	3,95	1,4	1,8
3216050	K50	20	5	8,2	2,9	T20	3,95	1,4	1,8
3216051	K50	25	5	8,2	2,9	T20	3,95	1,4	1,8
3216052	K50	30	5	8,2	2,9	T20	3,95	1,4	1,8