




Linsenkopf M3.5
nach DIN 7985 mit Pozidriv-Kreuzschlitz

chromatiert DIN 50941 Fe-Zn 8c-A

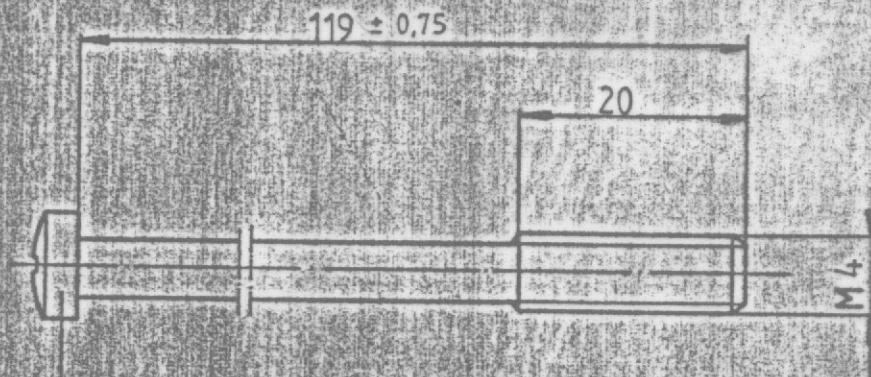

Werkstückarten nach DIN 6784				Allgemeintoleranzen		bis 5		über 6 bis 30		über 30 bis 120		über 120 bis 100		über 100	
ohne Angabe				nach DIN 7168 mittel		± 0,1		± 0,2		± 0,3		± 0,5		± 0,8	
Technische Oberfläche nach DIN ISO 1203				Vorschritt											
				Werkstoffe nach DIN 7168 mittel											
19.8.7	Tag	Name	Frei	Werkstoff		KAG									
Gezeichnet	23.1	Edem		5.8 - DIN 267		27150									
Geprüft	12.2	74		Halbzeug, Rohteil-Nr., Klasse-Nr.		Code-Nr.									
Namengepr.	16.2	74				7101									
Maßstab		Benennung		61.4952											
7		Zylinderschraube		48.43.91											
Partikel		Anmerk.													

KAG

27150

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verleiht dem Verleiher das ausschließliche Recht, die Verwertung der Zeichnung durch Erteilung der Patente, das Recht, die Zeichnung zu veröffentlichen, das Recht, die Zeichnung zu vervielfältigen und das Recht, die Zeichnung zu übertragen.