


Festigkeitsklasse war 4.8 Ost 19.02.09

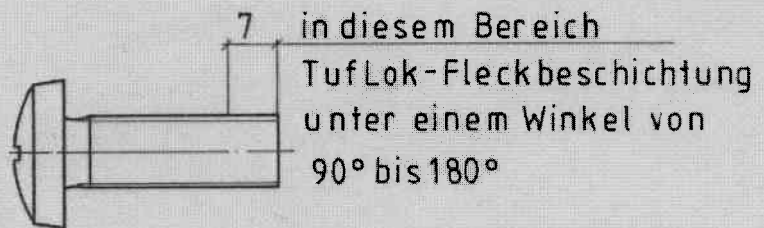

Linsenschraube DIN 7985 - M3x20 - 5.6 - Z - Fe/Zn5cA mit TufLok - Fleckbeschichtung

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt uns. Vervielfältigung und widerrechtliche Benutzung durch Empfänger und Dritte hat zivil- u. strafrechtliche Folgen.

Werkstückkanten nach DIN 6784		Allgemeintoleranzen:		bis 6	über 6 bis 30	über 30 bis 120	über 120 bis 400	über 400
ohne Angabe:		DIN 7168 mittel		± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8
Technische Oberfläche nach DIN ISO 1302		nach Vorschrift						
		Winkelmaße nach DIN 7168 mittel						
19 89	Tag	Name	Frei	Werkstoff:		KAG		
Gezeichnet	20.4	Bau		Hilfszeug, Rohteil-Nr., Klasse-Nr.		Code-Nr.		10.033 16.4.89
Geprüft								TKM
Normgepr.								
Maßstab	Benennung:					65.4967.		
	1.			Linsenschraube		Ident-Nr. 485698		
Paßmaß	Abmaß							