


EJOT TORX PLUS®/AUTOSERT® 6IP

Eindringtiefe/
PENETR. DEPTH: 0,65/0,80

KAG-ID: 487501a

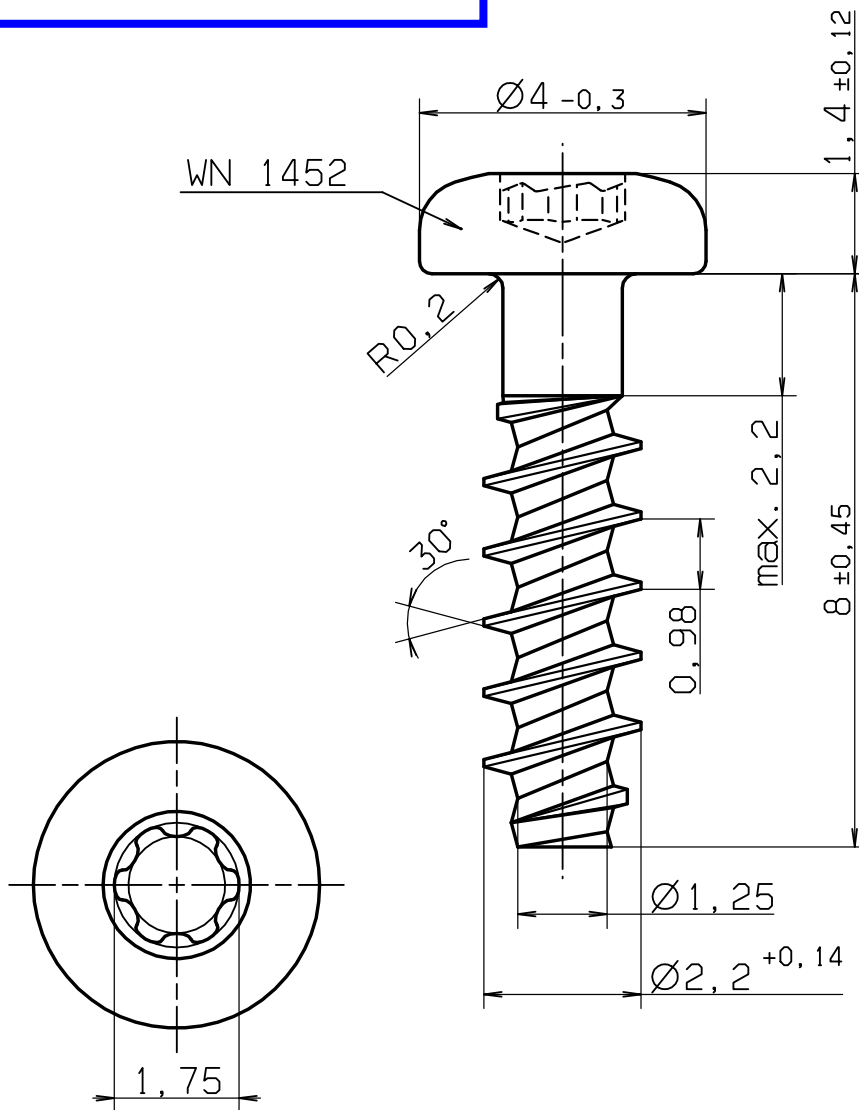

02		Zeichnung überarbeitet; neues Zeichnungsformular; in SAP erfasst		29.04.2002	R. Wagner
Index ISSUE	Änderung nur durch CAD; MODIFICATION BY CAD ONLY			Datum DATE	Geändert CHANGED
Werkstoff/MATERIAL STAHL, VERGÜTET NACH EJOT WN 1461, TEIL 2 STEEL, THROUGH HARDENED PER EJOT WN 1461, TEIL 2		Oberflächenschutz/SURFACE PROTECTION VERZINKT, BLAU PASSIVIERT ZINC PLATED, BLUE PASSIVATED		Alle Maße gelten vor Aufbringen des Überzuges ALL DIMENSIONS ARE VALID BEFORE COATING	
				Gewicht WEIGHT 0,24 g	
Dokumentationspflichtig SPECIAL DOCUMENTATION D		EJOMAT 100%	SPC Maß SPC DIMENSION SPC	Funktionsmaß FUNCTIONAL DIMENSION	Allgemeintoleranzen GENERAL TOLERANCES EJOT WN1463
Gezeichnet DRAWN	16.02.1999	R. Wagner	Benennung/TITLE EJOT PT Schraube WN1452 K22x8		
Geprüft APPROVED	29.04.2002	Leipelt	EJOT® VERBINDUNGSTECHNIK DIMENSIONS IN MM		
Norm CHECKED	29.04.2002	Leipelt			
DOKUMENT STATUS freigegeben		CAD SYSTEM CATIA V4	Artikel-Nr./PART NO. 4012351801	Zeichnungs-Nr./DRAWING NO. 5990404-000	VERSION 02
				Maßstab SCALE 10:1	ORIGINAL A4
Kunde/CUSTOMER:					

FOR THIS DRAWING WE RESERVE ALL RIGHTS. WITHOUT OUR PERMISSION IT MAY NEITHER BE COPIED OR MADE ACCESSIBLE TO THIRD PERSONS. ALL PATENT, TRADEMARK AND OTHER RIGHT IN AND TO THIS DRAWING AND DESIGN ARE EXPRESSLY RESERVED BY EJOT®.

Weitergabe oder Vervielfältigung dieser Unterlagen sowie Verwendung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder G1-Eintragung vorbehalten.

10
20
30
31
40
41
45
46
50