


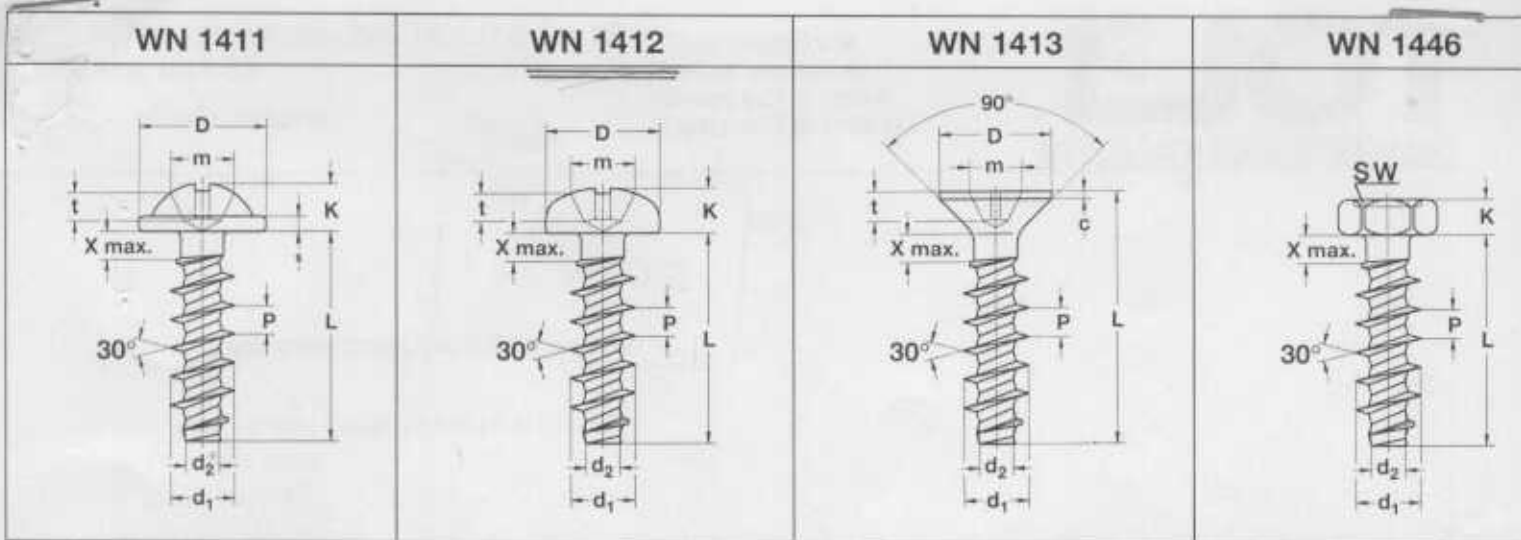

WN 1411 wurde 06/02 mit Torx geliefert.
i.O. Eder 24.06.02

① aus "Liefertechn." Gründen, verzinkt statt passiv.
ersuchen; mit Torx, EJOT-Nr.: 401-2613-801
K18x8 12.8.02 Ed.

Bestellbeispiel

Bezeichnung einer EJOT PT* Schraube mit Z-Kreuzschlitz (B)
Nenn-Ø 4,0 und Länge l = 20 nach WN-1411

EJOT PT* Schraube KB 40 x 20 WN 1411

EJOT PT Schraube
KB 18x8 WN 1412

Ident.-Nr.

49 0227

gelb chromatiert*

Ra, 23.2.99

①

*da laut Fertigung verschiedene Einschraubverhalten!

		Nenn-Ø		K 15	K 18	K 22	K 25	K 30	K 35	K 40	K 50	K 60
		Gewinde-Außen-Ø	d ₁	1,5	1,8	2,2	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
		Gewinde-Kern-Ø	d ₂	0,89	1,04	1,25	1,40	1,66	1,91	2,17	2,68	3,19
		Gewinde-Steigung	P	0,67	0,80	0,98	1,12	1,34	1,57	1,79	2,24	2,69
		Gewinde-Auslauf X _{max}	normal l > 3 · d ₁	1,5	1,8	2,2	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
			verkürzt l ≤ 3 · d ₁	0,75	0,9	1,1	1,3	1,5	1,8	2,0	2,5	3,0
WN 1411		Kopf-Durchmesser	D			4,4	5,0	6,0	7,0	8,0	10,0	12,0
		Kopf-Höhe	K			1,6	1,8	2,1	2,4	2,5	3,2	4,0
		Scheibendicke	S			0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,3
	A	H- Breite/Größe	≈ m			2,4/1	2,6/1	2,9/1	3,5/2	4,1/2	4,8/2	6,4/2
		Kreuz- Tiefe	t min.			0,68	0,82	1,15	1,07	1,33	1,98	2,24
	B	Z- Breite/Größe	≈ m			2,5/1	2,6/1	2,8/1	3,8/2	4,2/2	4,7/2	6,3/2
		Kreuz- Tiefe	t min.			0,86	1,01	1,26	1,08	1,40	2,01	2,27
			t max.			1,11	1,26	1,51	1,54	1,86	2,47	2,73
WN 1412		Kopf-Durchmesser	D	2,6	3,2	3,9	4,4	5,3	6,1	7,0	8,8	10,5
		Kopf-Höhe	K	1,1	1,2	1,5	1,7	2,0	2,5	2,7	3,4	4,0
	A	H- Breite/Größe	≈ m	1,6/0	1,8/0	2,4/1	2,6/1	2,9/1	4,0/2	4,3/2	4,9/2	6,5/2
		Kreuz- Tiefe	t min.	0,55	0,70	0,74	0,92	1,19	1,23	1,51	2,12	2,44
	B	Z- Breite/Größe	≈ m	1,7/0	1,8/0	2,4/1	2,6/1	2,9/1	3,9/2	4,3/2	4,9/2	6,6/2
		Kreuz- Tiefe	t min.	0,55	0,70	0,92	1,08	1,36	1,26	1,62	2,23	2,57
			t max.	0,80	0,95	1,17	1,33	1,61	1,72	2,08	2,67	3,03
WN 1413		Kopf-Durchmesser	D			3,8*	4,7	5,5	7,3	8,4	9,3	11,3
		Kopf-Höhe	c			0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55
	A	H- Breite/Größe	≈ m			2,35/1	2,6/1	2,7/1	3,9/2	4,2/2	4,6/2	5,2/2
		Kreuz- Tiefe	t min.			0,95	0,97	1,10	1,33	1,59	2,04	2,59
	B	Z- Breite/Größe	≈ m			2,2/1	2,6/1	2,7/1	4,0/2	4,2/2	4,6/2	5,1/2
		Kreuz- Tiefe	t min.			0,92	1,09	1,20	1,47	1,70	2,06	2,60
			t max.			1,17	1,34	1,45	1,93	2,16	2,52	3,06
WN 1423		Kopf-Durchmesser	D		3,0	3,8	4,7	5,5	7,3	8,4	9,3	11,3
		Kopf-Höhe	c		0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55
			TORX		T 6	T 6	T 8	T 8	T 15	T 20	T 20	T 30
		A max			1,75	1,75	2,40	2,40	3,35	3,95	3,95	5,60
		Tiefe	t min.		0,50	0,70	0,80	0,80	1,00	1,25	1,25	1,75
			t max.		0,65	0,85	1,00	1,00	1,30	1,70	1,70	2,20