

Requalifizierung der Station 11

Zum Requalifizieren der Station 11 müssen folgende Tätigkeiten durchgeführt werden:

- Befestigungsschrauben der Station (1) zum Transportband (2) und an den Boden-Befestigungswinkeln (3) lösen (**Bild 1**).
- Mit einer Maschinenwasserwaage die Station zum Transportband ausrichten.

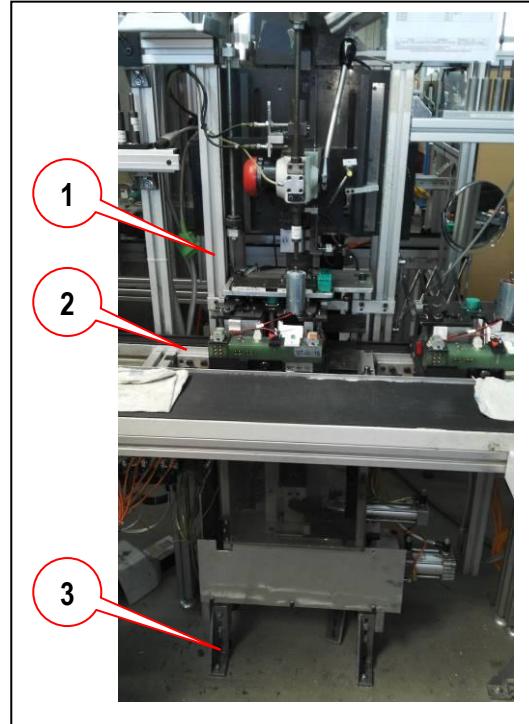


Bild 1

- Flucht der Fügeeinheit (4) zur Welle des Motors (5) auf dem Werkstückträger prüfen, ggf. die Fügeeinheit ausrichten (**Bild 2**).
- Fügetiefe der Fügeeinheit (4) prüfen, ggf. einstellen.
- Wenn alle Baugruppen ausgerichtet sind müssen die Befestigungsschrauben wieder fest gezogen werden.

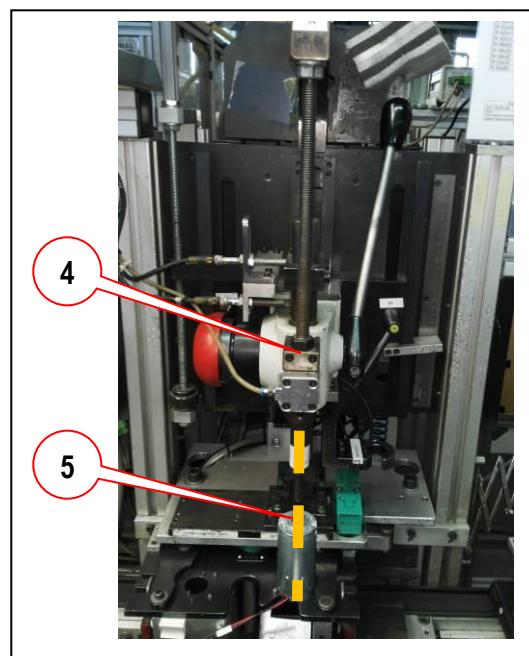


Bild 2