


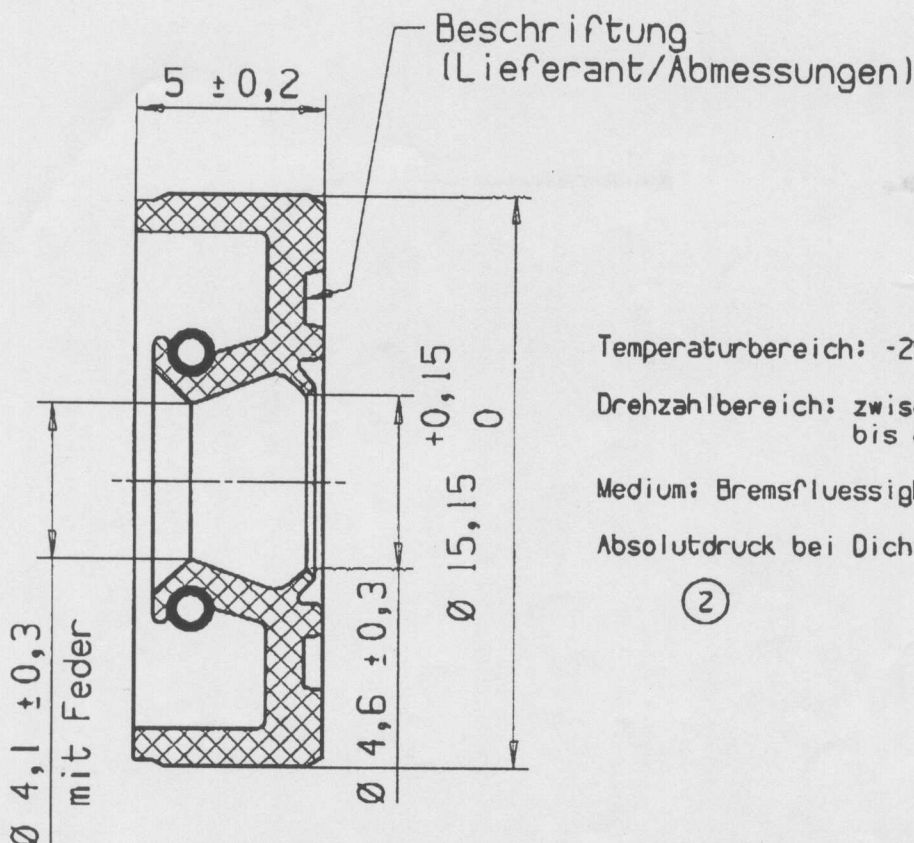

Temperaturbereich: -25°C bis +80°C

Drehzahlbereich: zwischen 0 U/Min.
bis 8000 U/Min. wechselnd

Medium: Bremsfluessigkeit DOT 4

Absolutdruck bei Dichtlippe: 1bar ± 0,1 bar

(2)

alle angegebenen Masse sind Pruefmasse

Busak+Shamban Artikelnummer: TRE000050EE7MMI

(2)

Z		2x		Artikelnummer eingetragen; Lebensdauereintrag entfernt		23.02.99	Reul	23.02.99	Heubner	23.02.99	Mai
I				Neuerstellung		20.08.98	Reul	20.08.98	Heubner	20.01.99	Mai
Index	Index	kommt vor	Bestand	Bemerkung, Aenderung		Datum	Name	Datum	Name	Datum	Name
		BE FOUND	EXISTENCE	DESCRIPTION OF CHANGE		DATE	NAME	DATE	NAME	DATE	NAME
Werkstoff EPDM						gezeichnet		Konstruktions-		Produktions-	
MATERIAL						DRAWN BY		DESIGN		PRODUCTION	
						APPROVAL		APPROVAL		APPROVAL	
Allgemeintoleranz GENERAL TOLERANCES ISO 2768-mH		Werkstueckkanten nach DIN 6784 EDGE FINISH ACC. TO DIN 6784		Gewicht in g/WEIGHT IN g		Ersatz fuer SUBSTITUTE FOR					
1000 ± 0,8		-0,3		errechn. ca. CALCULATED		gewogen WEIGHED		Modul-Nr. MODULE NO.			
400 ± 0,5		+0,5						Form FORM			
120 ± 0,3											
30 ± 0,2											
Radien u. Fasen RADI/CHAMFERS		Masse in mm/DIMENSIONS IN MM		C		FTE		Format SIZE		A4	
> 6 ± 1		Oberflaechen nach DIN ISO 1302 SURFACES ACC. TO DIN ISO 1302		A		automotive		Masstab SCALE		5:1	
6 ± 0,5		D-Symbol/DOCUMENTATION SYMBOL		D		Postfach 1180 • D-96104 Ebern		Blatt-Nr. SHEET-NO.			
3 ± 0,2		nach/ACC. TO FTE-TL 036						Kunde CUSTOMER			
Masse bis DIMENSIONS TO		Toleranz TOLERANCE		Benennung/PART NAME		Zeichnungs-Nr. Kunde/DRAWING-NO. CUSTOMER		403641 Ra 16.12.99			
				Radialdichtring				TKM 41.070			
Merkmalsgewichtung WEIGHT OF FEATURE		nach/ACC. TO FTE-TL 036						Sachnummer/PART NO.			
Kundenmerkmal CUSTOMER FEATURE								540200.022			

089631 1896 64+