


428753 - KV8220

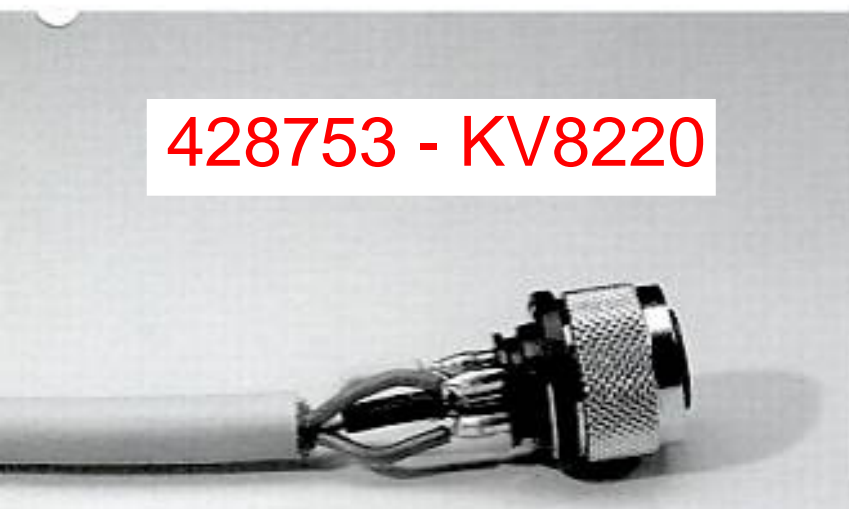

VITON

Schrumpfschlauch aus Fluorelastomer
VITON ist ein extrem flexibler, mittelwandiger Schrumpfschlauch aus Vinylidenfluorid-Hexafluorpropylen. Die außergewöhnliche Betriebstemperatur in Höhe von +200°C und

Achtung: keine Neubestellung. Ist für die Anwendung viel zu teuer - günstigen PVC Schlauch einsetzen. Siehe KV36351
Info an TEC

Schrumpfschlauch
Einsatz
Brennzeit
Schrumpfung
Durchmesser
Standzeit
Spezifikation

Länge: 200 +/-10

TYP	Durchmesser bei Anlieferung min. mm	Durchmesser nach Schrumpfung max. mm	Wandstärke nach Schrumpfung nom. mm	Verpackungseinheiten Meter
VITON				
1/8	3,2	1,6	0,8	25
3/16	4,8	2,4	0,9	25
1/4	6,4	3,2	0,9	25
3/8	9,5	4,8	0,9	10
1/2	12,7	6,4	1,1	10
3/4	19,1	9,5	1,4	10
1	25,4	12,7	1,6	10

VITON ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma DU PONT für den Rohstoff.