



Bestellanleitung:

C 01. 140.05. 480 480

Ausführung
Typ
Nennschalttemperatur $\varnothing$ (°C)
Toleranz $\Delta\varnothing$ ($\pm$ K)
Leitungslänge L₁
Leitungslänge L₂



Einzelverschaltung

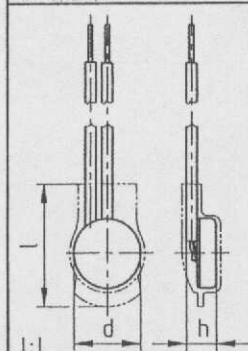

Temperaturbegrenzer		mit Anschluß- leitungen
	Temperaturbegrenzer mit Isolationskappe	mit Anschluß- leitungen
	ohne Isolationskappe	C01 / CK1 / C02
1	Schaltart	Offener / Schließen
2	Nennschalttemperaturen (NST) in 5°C-Schritten	60 - 200°C
3	Toleranz (Standard)	± 5 K
4	Rückschalttemp.-Bereich unterh. NST gem. UL/CSA	30 K $\pm$ 15 K
5	Betriebsspannungsbereich / AC / DC	500 V / 100 V =
6	Nennspannung AC	250 V / 500 V
7	Nennstrom AC $\cos \varphi = 1,0$	2,5 A / 0,75 A
8	Nennstrom AC $\cos \varphi = 0,6$	1,6 A / 0,50 A
9	gewährleistete Schaltzyklen bei I _{Nenn} und U _{Nenn}	10.000
10	Stromempfindlichkeit bei I _{Nenn}	nein
11	max. Schaltstrom bei 250 V / Schaltzyklen	5,0 A / 2000
12	Gesamtprellzeit	< 1 ms
13	Kontaktwiderstand (nach MIL-Std R-5757)	< 50 mΩ
14	Imprägnierbeständig (Gewähr nach Thermik-Test)	geeignet
15	Vibrationsbeständigkeit bei 10...60 Hz	100 m/s ²
16	Druckbest. des Schaltgeh. (max. nach Thermik-Test)	450 N (45 kg)
17	Hochspannungsfestigkeit (ausgeh. C-Typen)	2 kV
18	zum Einbau geeignet für Schutzklasse...	I
19	Standardanschluß	Litze 0,25 mm ²
20	Durchmesser d (mit/ohne Isolationskappe)	9,4 / 9,0 mm
21	Bauhöhe h (mit/ohne Isolationskappe)	4,8 / 4,3 mm
22	Isolationskappenlänge l	16 mm
23	Gewinde/-länge	
24	Schlüsselweite/ max. Drehmoment	
25	Approbationen gemäß Ausführung	VDE UL BEAB CSA SEMKO

Iden't-Nr.:
406898

TKM.: 41.549

29.11.02

J. Ueisel

Litze: AWG 22, gelb
UL 3289

Original-Kopie