

Identnummer 403482

---

Warengruppe: 620580

TKM 41.086 v. 08.10.99 / Ra.

## Bezeichnung: PG9 Verschraubung Skindicht RWV 90° Bogen

mit Einschnittdichtring 5/8

**Lieferant:**

Fa. Lappkabel

Lappkabel – Nr. 5200 4190

#### Anmerkung:

Der Einschnittdichtring wird für Durchmesser 5 ausgeliefert und ist teilweise vorgestanzt, hält jedoch bei einer Verwendung mit  $d=5$  noch stabil und dicht. Bei Verwendungen für  $d=8$  muß ein Werkzeug zum Ausstanzen beschafft werden!

SKINDICHT® RWV

**90° enger Bogen**


Durch die Kontermutter kann die Winkelverschraubung in jeder beliebigen Stellung arretiert werden. Das Material ist seewasserfest, tropenbeständig und korrosionsfest auch in Verbindung mit Grauguß oder Stahl. Die Schutzart ist abhängig von der Kombination mit den entsprechenden Spezialverschraubungen, jedoch in der Standardausführung mindestens IP 55.

**SKINDICHT® RW**

ohne Einschnittdichtring und Druckschraube

Zusätzlich bieten wir Ihnen unsere SKINDICHT® RWV nur mit O-Dichtring und Gegenmutter an.

Auf Wunsch ist die Winkelverschraubung auch mit allen Spezial-Verschraubungen unseres Lieferprogramms als Dichtungs-, Zugentlastungs-, Knickschutz-, Schlauchanschluß- oder Erdungsverschraubung kombiniert lieferbar.

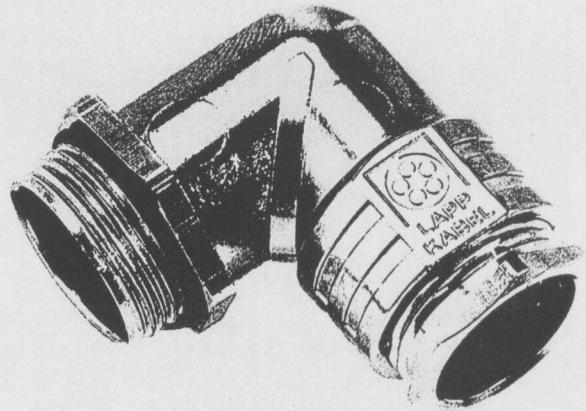

## Technische Daten



**Material:**  
Körper: Zink-Druckguß  
Druckschraube und  
Sechskantmutter:  
Messing, vernickelt  
Einschnitt-Dichtring:  
Neoprene (CR)  
O-Ring Perbunan (NBR)



Schutzart: IP 55

