


Klemmkasten:
KAG-Nr. 434412
KV46163 / 22.11.17 SA

Schutzart: II 2G Ex e IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Temp-Bereich: -20°C bis +40°C
Zulassung: PTB 11 ATEX1016 X
Schutzart nach EN60529: IP66

- 1 x M25x1,5 Ex e Kabelverschraubung (14 - 18mm),
Messing vernickelt, auf Seite B
Typ HSK-M-Ex / 1.640.2500.50 Fabr. Hummel
- 1 x M20x1,5 Ex e Kabelverschraubung (7 - 12mm),
EMV Messing vernickelt, auf Seite B
Typ HSK-M-EMV-Ex / 1.616.2000.51 Fabr. Hummel

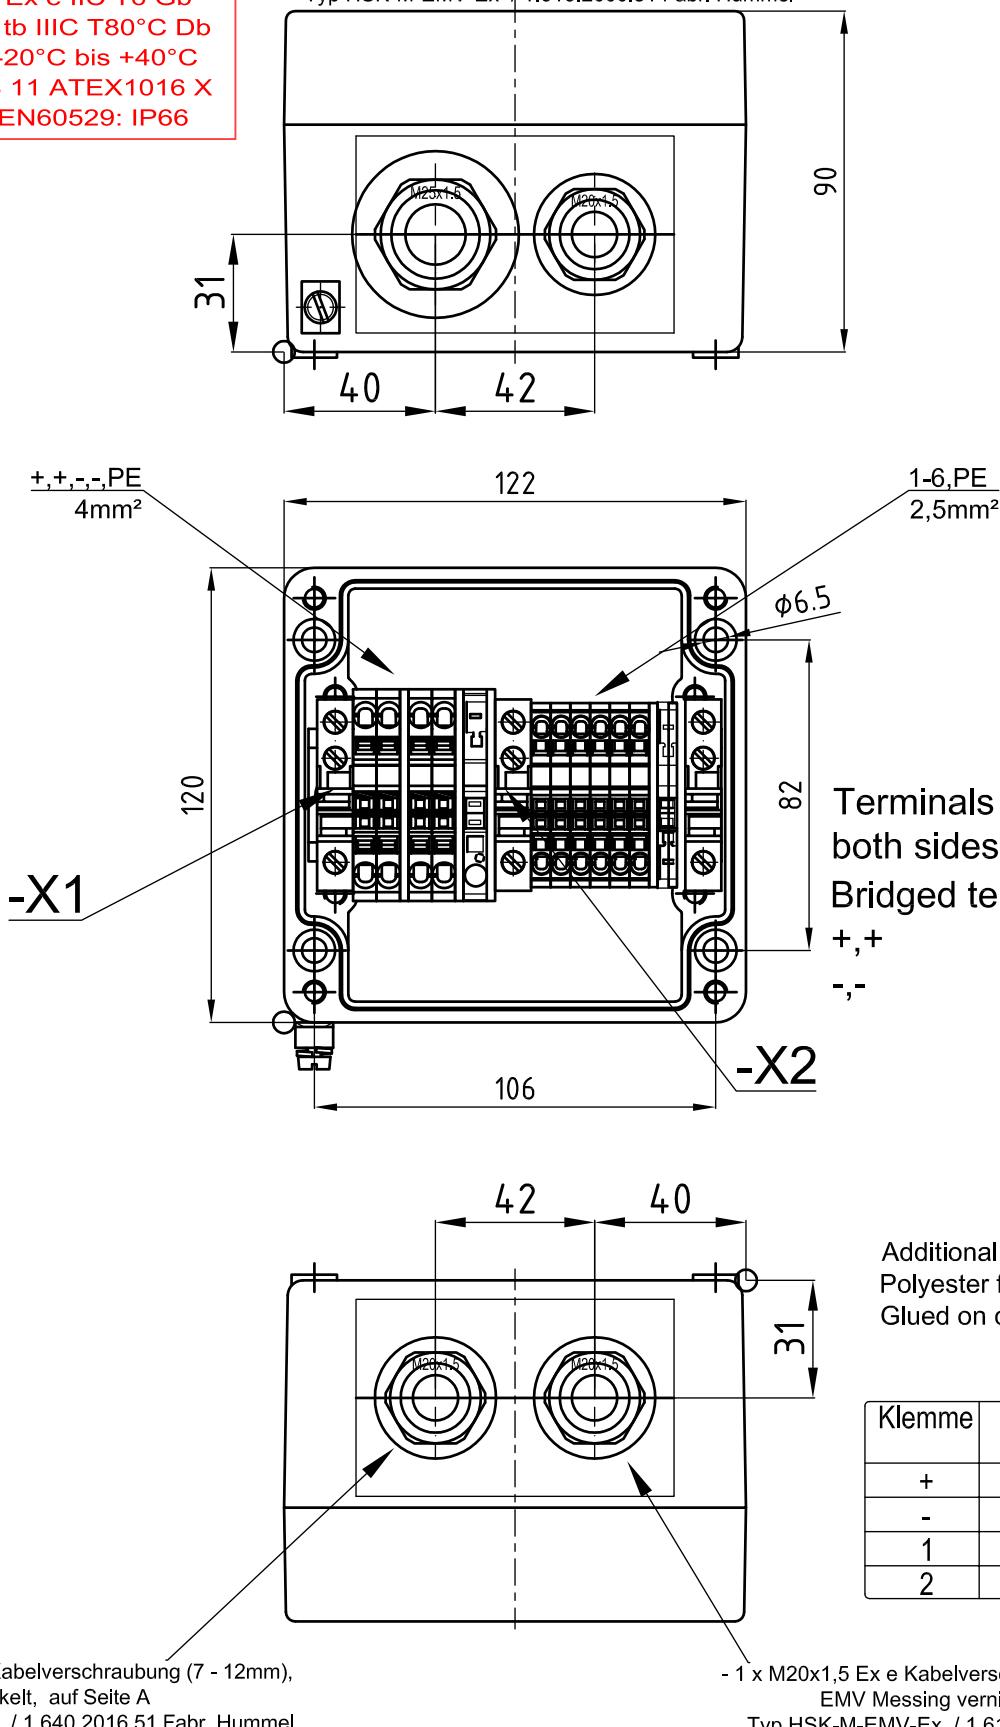

- 1 x M20x1,5 Ex e Kabelverschraubung (7 - 12mm),
Messing vernickelt, auf Seite A
Typ HSK-M-Ex / 1.640.2016.51 Fabr. Hummel

- 1 x M20x1,5 Ex e Kabelverschraubung (7 - 12mm),
EMV Messing vernickelt, auf Seite B
Typ HSK-M-EMV-Ex / 1.616.2000.51 Fabr. Hummel

M 2:1



Risal/Drawn by		Logaj	Material /Material/	Merilo /Scale/
Pregleđal/Checked by		Pavlič	Aluminium	1:1
Standard/Standard.		Babic	Obdelava/Machine	
Odobril/Endorsed	Gajski			
List/Page	01	Ime dat./Name of file		
Listov/Pages	01	Naslov		
Format/Size	A2	Format/Size		
Id. št. risbe (Koda izdelka)		Id. št. risbe (Koda izdelka)		
/No. drawing/		/No. drawing/		
/Code of prod./		/Code of prod./		
Masa/Mass		Masa/Mass		
Datum/Date	23.06.2017	Datum/Date	23.06.2017	Opomba/Note

Aluminium Junction Box
084415 (1166056)