


| Ind. | Anz. | Änderung / Change | Datum | Name | KV-Nr. |
|------|------|--|----------|------|--------|
| - | - | Zeichnung von Original Handzeichnung auf NX übertragen (keine techn. Änderung) | 22.11.07 | Ost | 6045 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

A


B

C

D

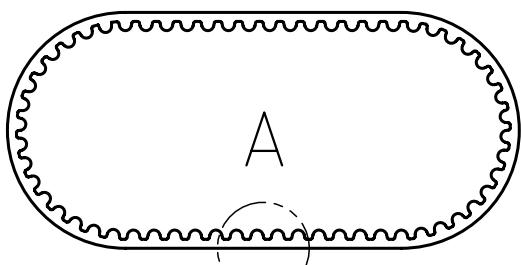

A (5:1)

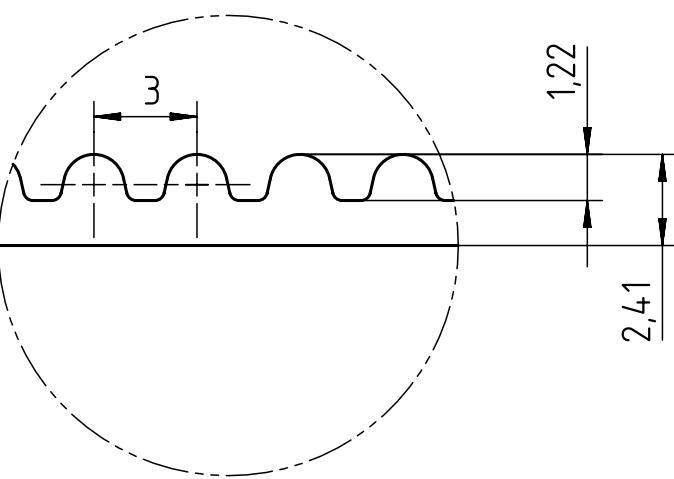Spezifikation:

Wirklänge: 177

Toleranz: $+0.012''$
 $+0.010''$

Breite: 6

Shore Härte: 60 ± 3

verstärkte Einlagen

weicheste Gummimischung

verstärktes Nylongewebe

177 3M6

685 S17973

Fabrikat Gates

Art. 9281-40031

| Werkstückkanten/PART EDGES nach DIN 6784 | | | | Tolerierung/TOLERANCES DIN 7167 | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|--|------------|--|-------------------|----------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------------|----------|-----------|
| Ohne Angaben: | | Allgemeintoleranz GENERAL TOLERANCES DIN ISO 2768-1 mittel | | Abmaß für Winkel DEVIATION FOR ANGLE DIN ISO 2768-1 mittel | | Nennmassbereich/RANGE OF NOMINAL SIZES | | | | | | Abmaße/DEVIATIONS | | |
| | | | | | | Über/OVER | 0.5 | 3.0 | 6.0 | 30.0 | 120.0 | 400.0 | 1000.0 | 2000.0 |
| | | | | | | bis/UP TO | 3.0 | 6.0 | 30.0 | 120.0 | 400.0 | 1000.0 | 2000.0 | 4000.0 |
| | | | | | | | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.2 | ± 0.3 | ± 0.5 | ± 0.8 | ± 12 | ± 2.0 |
| <input type="checkbox"/> | Theoretisches Mass/THEORETICAL DIMENSION | DIN ISO 1101 | Methode 1 FIRST ANGLE PROJECTION | | Oberfläche | | Masstab/scale 1:1 | | Vorlagezchg.: | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Oberflächenbeschaffenheit/SURFACE QUALITY | DIN ISO 1302 | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Toleranz für Kunststoffteile/TOLERANCE FOR PLASTIC PARTS | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Prüfmaß/ CONTROLLING DIMENSION | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Hilfmaß/ AUXILIARY DIMENSION | DIN 406 Teil 2 | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Rohmaß/UNFINISHED DIMENSION | DIN 406 PART 2 | | | | | | | | | | | | |
| KAG Alles außer Stillstand. | | | | Name | | Datum | | Zahnriemen | | | | | | |
| | | | | | | | | 177 3M6 | | | | | | |
| | | | | | | | | Zeichnungsnummer 484513 | | | | | | |
| | | | | | | | | Index | | | | | | |
| | | | | | | | | Blatt 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |