



Lieferung nur nach erprobtem und freigegebenem
Muster. Keine Veränderung in Form, Maß und Werkstoff
ohne unsere erneute Freigabe. Einsatz neuer Werkzeu-
ge bzw. Zweitzwerkzeuge für Einzelteile nur n. Freigabe


Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe		
Winkelmaße		
über	bis	Toleranz
3	6	3
6	18	6
18	30	18
30	50	30
50	80	50
80	120	80
120	180	120
180	250	180
250		250

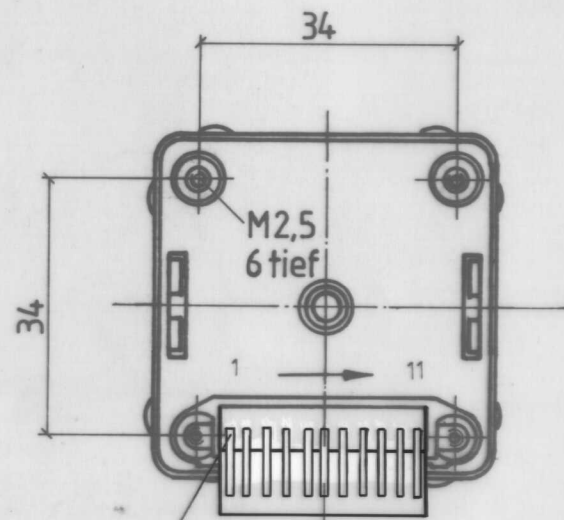

11 polige Stiftleiste
hierzu Anschlußstecker
Molex - Buchsenstecker
Nr. E-5051-11
mit Kontakten Nr. 4809

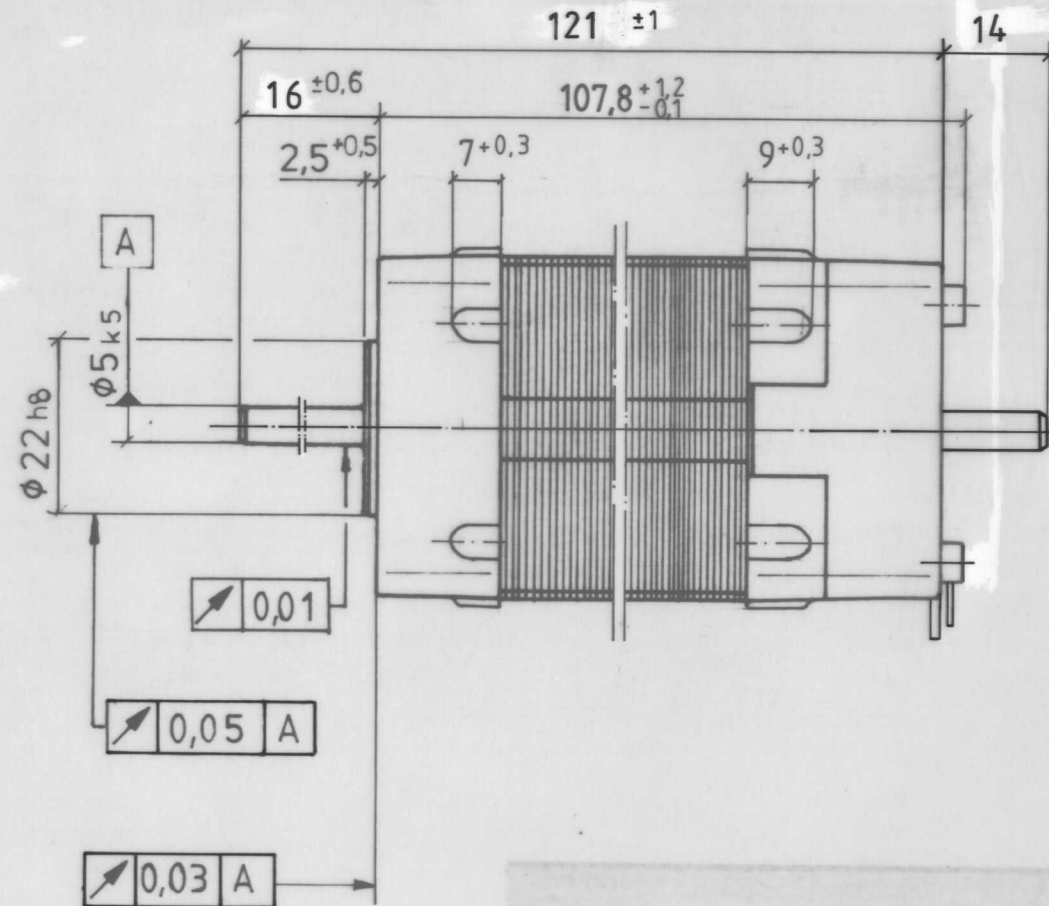

0,2 A

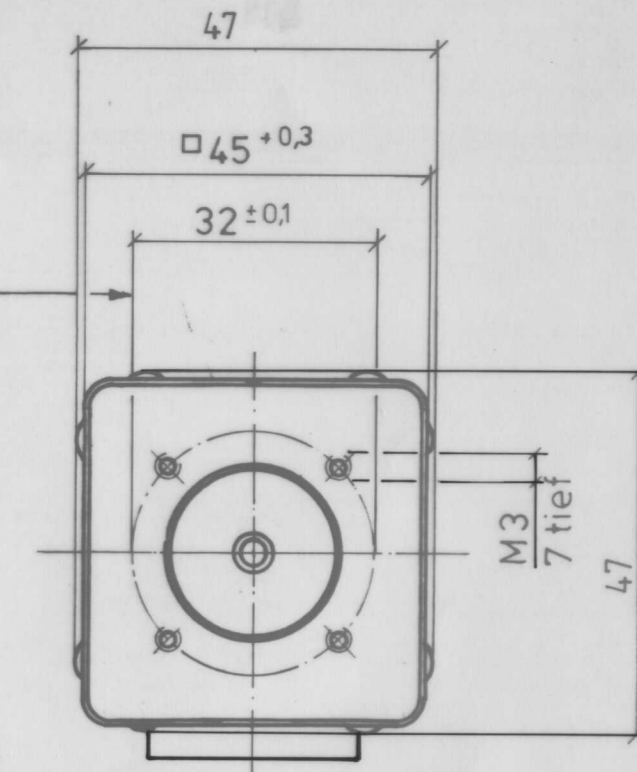

Bl. 2 von 2

Werkstückkanten nach DIN 6784 ohne Angabe				Allgemeintoleranzen nach DIN 7168 mittel nach Vorschrift					<table border="1"> <tr> <th>bis 6</th> <th>über 6 bis 30</th> <th>über 30 bis 120</th> <th>über 120 bis 400</th> <th>über 400</th> </tr> <tr> <td>± 0.1</td> <td>± 0.2</td> <td>± 0.3</td> <td>± 0.5</td> <td>± 0.8</td> </tr> </table>					bis 6	über 6 bis 30	über 30 bis 120	über 120 bis 400	über 400	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8
bis 6	über 6 bis 30	über 30 bis 120	über 120 bis 400	über 400																			
± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8																			
Technische Oberfläche nach DIN ISO 1302				Winkelmaße nach DIN 7168 mittel																			
19 87	Tag	Name	Frei	Werkstoff					27136														
Gezeichnet	6.1.	Kd		403287					26918														
Gepufft	"	Z. Tolom		Halbzeug, Rohteil-Nr., Klasse-Nr					26852														
Normgepr	26.1.	Thi.		Code-Nr					TKM														
Maßstab				Benennung					Ident-Nr														
1:1				Gleichstrommotor MEK 45x60, 24V					K 210 289														
22h8	0	-0.033																					
5 k5	+0.006	+0.001																					
Paßmaß	Abmaß																						