
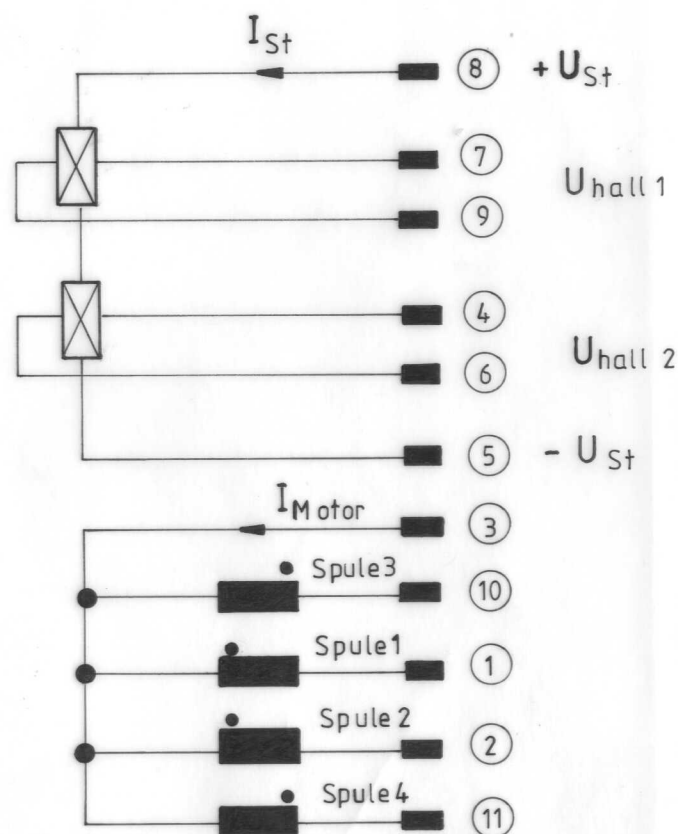




### Daten der Hallgeneratoren

max. Meßstrom  $I_{St max.} = 50 \text{ mA}$   
 opt. Meßstrom  $I_{St opt.} = 10 - 30 \text{ mA}$   
 Eingangswiderstand  $R_E = 20 - 50 \Omega$   
 Ausgangswiderstand  $R_A = 5 - 20 \Omega$   
 Ausgangsspannung  $U_{hall} = 250 - 550 \text{ mV}$   
 Temperaturkoeffizient  $= -2 \text{ \% / } ^\circ\text{C}$   
 Arbeitstemperaturbereich  $= -40^\circ - +100^\circ\text{C}$   
 max. Motorstrom  $I_M = 2 \text{ A}$

Bl. 2 von 2

|                                         |  |                                                                                       |       |                                 |                                   |  |                   |  |             |          |       |               |       |                 |               |                  |        |          |  |  |  |
|-----------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|--|-------------|----------|-------|---------------|-------|-----------------|---------------|------------------|--------|----------|--|--|--|
| Werkstückkanten nach DIN 6784           |  | Allgemeintoleranzen:                                                                  |       |                                 |                                   |  | bis 6             |  |             |          |       | über 6 bis 30 |       | über 30 bis 120 |               | über 120 bis 400 |        | über 400 |  |  |  |
| ohne Angabe:                            |  |  |       | DIN 7168 mittel                 |                                   |  |                   |  | ± 0,1       |          | ± 0,2 |               | ± 0,3 |                 | ± 0,5         |                  | ± 0,8  |          |  |  |  |
| Technische Oberfläche nach DIN ISO 1302 |  |                                                                                       |       | nach                            |                                   |  |                   |  | Vorschrift: |          |       |               |       |                 |               |                  |        |          |  |  |  |
|                                         |  |                                                                                       |       | Winkelmaße nach DIN 7168 mittel |                                   |  |                   |  |             |          |       |               |       |                 |               |                  |        |          |  |  |  |
| 19 87                                   |  | Tag                                                                                   | Name  | Frei                            | Werkstoff:                        |  |                   |  |             | KAG      |       |               |       |                 | 40003 10.1.87 |                  |        |          |  |  |  |
| Gezeichnet                              |  | 22.5                                                                                  | Bau   |                                 |                                   |  |                   |  |             |          |       |               |       |                 |               |                  |        |          |  |  |  |
| Geprüft                                 |  | 25.5                                                                                  | Prüf. |                                 | Halbzeug, Rohteil-Nr., Klasse-Nr. |  |                   |  |             | Code-Nr. |       |               |       |                 | TKM           |                  |        |          |  |  |  |
| Normgepr.                               |  | 24.6                                                                                  | Th.   |                                 |                                   |  |                   |  |             |          |       |               |       |                 |               |                  |        |          |  |  |  |
| Maßstab                                 |  | Benennung:                                                                            |       |                                 |                                   |  |                   |  |             |          |       | 64. 0674.     |       |                 |               |                  | X      |          |  |  |  |
| 1:1                                     |  | Steckerleiste                                                                         |       |                                 |                                   |  |                   |  |             |          |       | Ident-Nr.     |       |                 |               |                  | 485541 |          |  |  |  |
| Paßmaß                                  |  | Abmaß                                                                                 |       |                                 |                                   |  | MEK 45x30 / 45x60 |  |             |          |       |               |       |                 |               |                  |        |          |  |  |  |

40003 10.1.89

TKM