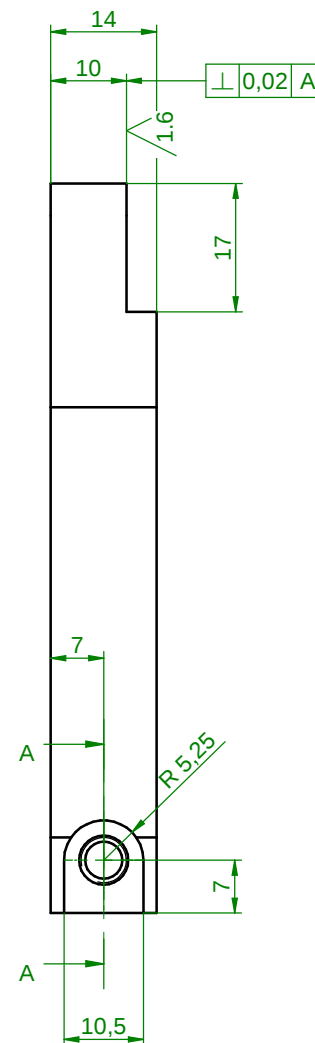
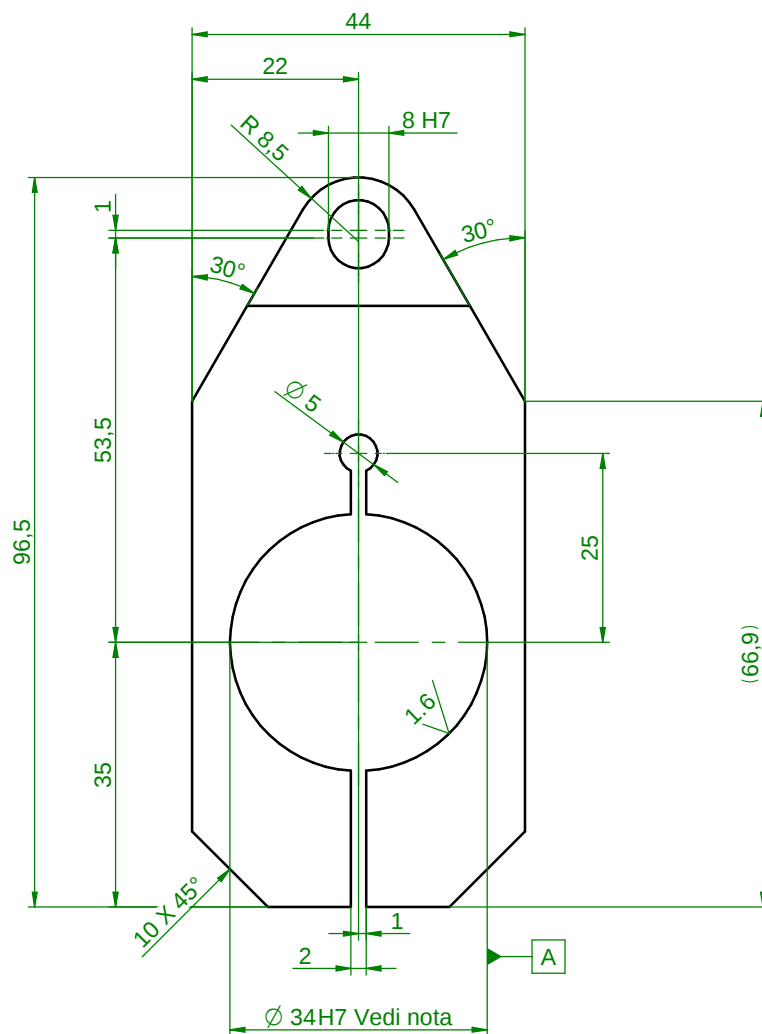


NOTA: ESEGUIRE IL TAGLIO CON LAMA DI 2 mm DOPO AVER VERIFICATO CHE LE TOLLERANZE DIMENSIONALI E DI FORMA ASCRITTE SIANO RISPETTATE; LA QUOTA Ø34H7 SI INTENDE PRIMA DEL TAGLIO

SMUSSARE GLI SPIGOLI VIVI 0.5x45°

.	.	.	.	.	MATERIAL:	NAME:	A4	
.	.	.	.	.	C45 UNI7845 Bonificato	Morsetto Shield Ø34		
.	.	.	.	.	HEAT TREATMENT:	MASS:	SCALE:	DR: M.Fanetti
.	.	.	.	.		264 g	1:1	DATE: 27/01/10
REV	DATE	DESCRIPTION	DR	APP	ADDITIVE FINISH:	TOLL. GEN.:	TOLL. ANG.:	AP: DATE:
					Nichelatura	UNI 2768-mk	UNI 2768-m	
PROPRIETA' ATOP A TERMINI DI LEGGE OGNI DIRITTO E' RISERVATO.							04.058238.01	SHT: 1 OF: 1