

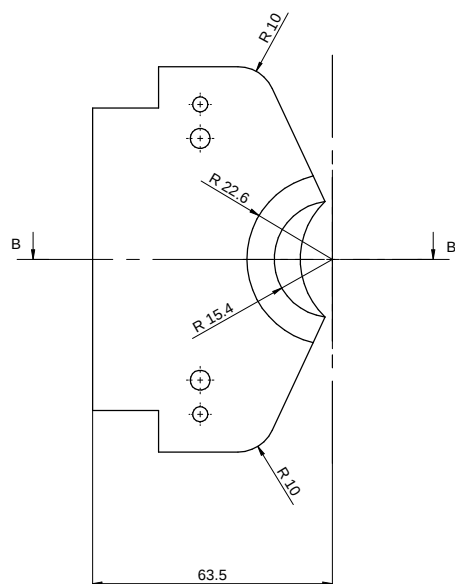

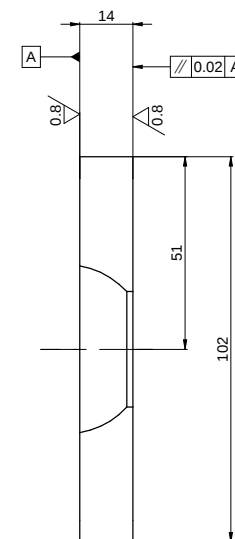


SEZIONE A-A

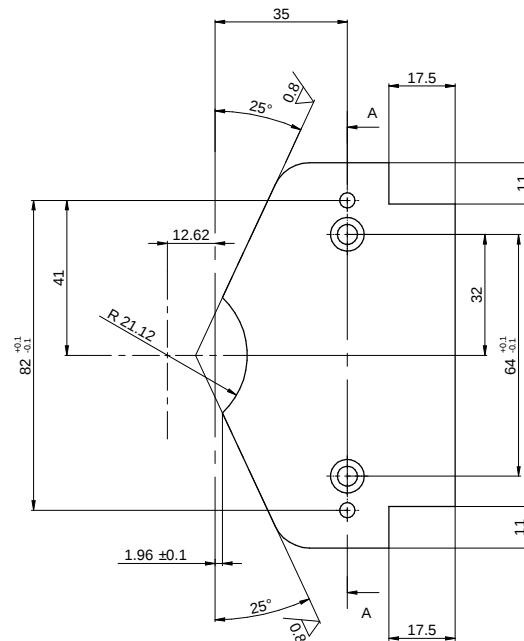

SEZIONE B-B

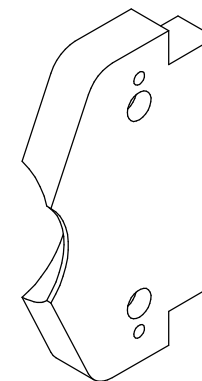

NOTE:

- Accoppiare e spinare con i particolari GANASCIA e PETTINE L.C. facendo riferimento agli assi e rettificare insieme i piani inclinati
- TEMPRA SOTTO VUOTO HRC 56-58 dopo aggiustaggio

1.6 / (0.8 /)

-	-	-	-	-	MATERIAL: X 210 Cr 13 KU UNI2955	NAME: PETTINE L.O.C.	A2	ATOP S.p.A.
-	-	-	-	-	HEAT TREATMENT: TEMPRA SOTTOVUOTO HRC 56-58	MASS: 0.512 kg	SCALE: 1 : 1	DR: MARCHI AP: DATE:
REV	DATE	DESCRIPTION	DR	APP	ADDITIVE FINISH:	TOLL. GEN.: UNI 2768-mk	TOLL. ANG.: UNI 2768-m	02.022794.01
PROPRIETÀ: ATOP A TERMINI DI LEGGE OGNI DIRITTO È RISERVATO.								SHT: 1 OF: 1