






WN 1347

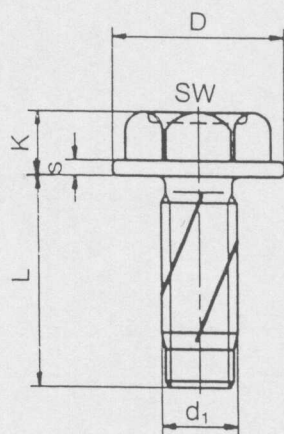

WN 1352

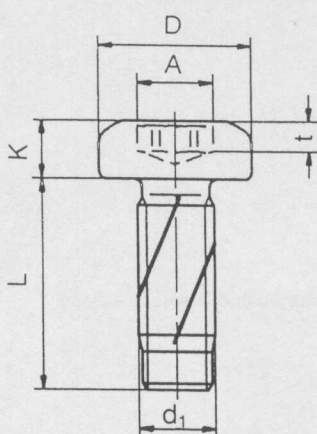


WN 1353

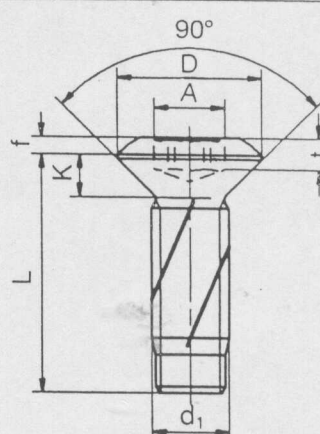
H-Kreuz-
schlitzZ-Kreuz-
schlitzTORX® Neu: **TORXplus®**

Das neue Antriebssystem.
Weitere Informationen
entnehmen Sie bitte dem
EJOT TORX PLUS® Prospekt.

Neu: Plus



Form K



EJOT®

VERBINDUNGSTECHNIK

EJOT VERBINDUNGSTECHNIK GmbH & Co.. KG

Postfach 11 63 · 57323 Bad Laasphe
Tel. (02752) 109-0 · Fax (02752) 109-141
Teletex (17) 275232

Kopfform	Nenn-Ø		SF M 2,5	SF M 3	SF M 3,5	SF M 4	SF M 5	SF M 6	SF M 8
WN 1347	Gewinde-Außen-Ø	d ₁	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0	8,0
	Scheiben-Ø	D			8,0	9,0	11,0	13,0	17,0
	Kopf-Höhe	K			3,0	3,4	4,3	5,0	6,6
	Schlüsselweite	SW			6,0	7,0	8,0	10,0	13,0
	Scheibendicke	S			0,8	0,8	1,0	1,0	1,0
<u>WN 1352</u>	Gewinde-Außen-Ø	d ₁	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0	8,0
	Kopf-Durchmesser	D	5,0	6,0	7,0	8,0	10,0	12,0	16,0
	Kopf-Höhe	K	2,0	2,4	2,7	3,1	3,8	4,6	6,0
		TORX®	T 8	T 10	T 15	T 20	T 25	T 30	T 40
		A	2,40	2,80	3,35	3,95	4,50	5,60	6,75
WN 1353	Gewinde-Außen-Ø	d ₁	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0	8,0
	Kopf-Durchmesser	D	4,7	5,6	6,5	7,5	9,2	11,0	14,5
		f≈	0,60	0,75	0,90	1,00	1,25	1,50	2,00
	Kopf-Höhe	K max.	1,50	1,65	1,93	2,20	2,50	3,0	4,0
		TORX®	T 8	T 10	T 15	T 20	T 25	T 30	T 40
		A	2,40	2,80	3,35	3,95	4,50	5,60	6,75
		min.	0,90	1,00	1,20	1,40	1,60	2,00	2,70
		max.	1,15	1,30	1,50	1,80	2,00	2,40	3,20
		TORX®	T 8	T 10	T 15	T 20	T 25	T 30	T 40
		A	2,40	2,80	3,35	3,95	4,50	5,60	6,75
		min.	0,90	1,00	1,20	1,40	1,60	2,00	2,70
		max.	1,15	1,30	1,50	1,80	2,00	2,40	3,20

Material kann
8.8 sein
TKM 41.323
Ed. 30.6.01

Ejot Spiralformschraube Plus
WN 1352 M5 x 12

Ident-Nr.: 403688
TKM: 41.136
12.02.2001 / Görg