

## Kugellagerausgleichsscheiben (KAS L+M 1100 und L+M 1201)

Artikelnr: 01-000833

Kugellagerkurzbez.:

Kalottenlagerkurzbez.:

Bezeichnung: 6,20 x 9,80 x 0,10

L+M Standard: 1100

Durchmesser gewellt: Toleranz:

d1: 6,40 mm +/- 0,20 mm

d2: 9,80 mm +/- 0,20 mm

Wellenanzahl: n= 3

Materialstärke t: 0,10 mm

Höhe bei Auflage aller Wellen:


h: 1,20 mm +/- 0,10 mm

Prüfhöhe zur Kraftmessung:

hp: 0,55 mm

Kraft bei Prüfhöhe hp:

F: 15,0 N +/- 5,0 N

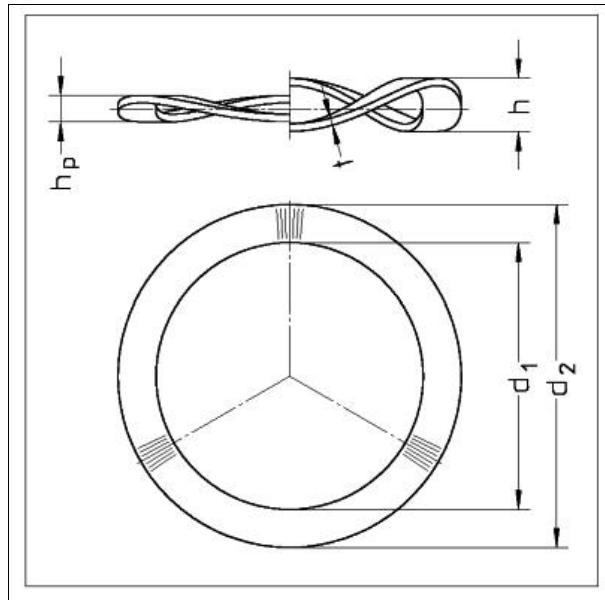

Nettogewicht: 0,003 kg / %

Verpackungseinheit: VK1

Verpackungsinhalt: 50.000 St.

Gewicht 1 VP-Einheit: 1,50 kg

Menge/ PE-Beutel: 10.000 St.

opt. Ladungseinheit: 5.500.000 St.

Material C75S nach EN 10 132-4 vergütet auf 390-555 HV

KAG: 484375a□



KV6523 Ed.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalt